

# Sonid letter box

この度はソニアレターボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ソニアレターボックスを正しく設置していただく為に、この取付説明書をお読みください。

## 取付説明書

### ■適応機種

| サイズ                      | 品番         | 壁貫通(前入前出)型 |             |
|--------------------------|------------|------------|-------------|
|                          |            | 壁付設置       | 専用自立スタンド設置  |
| TypeⅢ<br>W32 × H39 × D20 | AS003A ~ D | ○          | ○ (ASS003A) |

### ■設置方法

#### ●壁付設置

- ① 取付ビスにて壁に取り付ける場合  
ソニアレターボックス裏面上部の穴を取付ビスにて固定します。  
ソニアレターボックスの水平を確認して、残り4箇所の穴を取付ビスにて固定します。
- ② 樹脂プラグ仕様の場合  
取付用の穴位置を決め、電動ドリルにて穴をあけます。  
プラグを打ち込み、取付ビスにてソニアレターボックスを固定してください。

#### ●専用自立スタンド設置

ソニアレターボックスには専用自立スタンドを別売にてご用意いたしました。  
TypeⅢは、角6cm × 6cmの自立スタンド (ASS003A) をご使用願います。  
設置方法詳細は、裏面取付手順をご覧ください。

## 壁付設置

## 専用自立スタンド設置

### ■ 取付手順

- ①裏板上部の穴を取付ビスにて固定します。  
その時、取付ビスはしっかりと締め付けないでください。
- ②ソニアレーターボックスの水平を確認して、取付ビスを増締めします。
- ③残り4箇所穴を取付ビスにて固定します。


### ● 樹脂プラグ使用の場合

- ①取付穴用の位置を決め、ドリルにて穴をあけます。
- ②付属の樹脂プラグを打ち込みます。
- ③取付ビスを利用してソニアレーターボックスを固定します。


### ■ 取付手順






- ①専用自立スタンドを設置する穴を掘り、底を突き固めた後、栗石を敷き十分に突き固めてください。
- ②専用自立スタンド下部の穴に固定棒を差し込み、合成ゴム製目地を正面に向けて垂直に埋め込みます。
- ③モルタル等を詰め固定します。その時、専用自立スタンドを汚した場合モルタルが乾かないうちに、きれいに拭き取ってください。
- ④モルタル等が乾いた後、ソニアレーターボックスを付属のビスにて専用自立スタンドに固定してください。

### ■ 標準納まり図

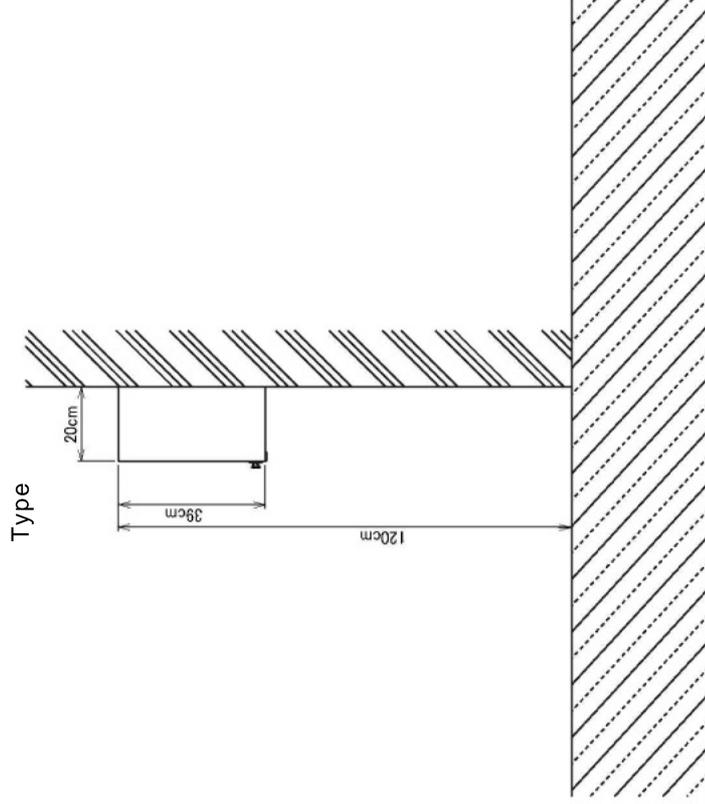

### ■ 標準納まり図

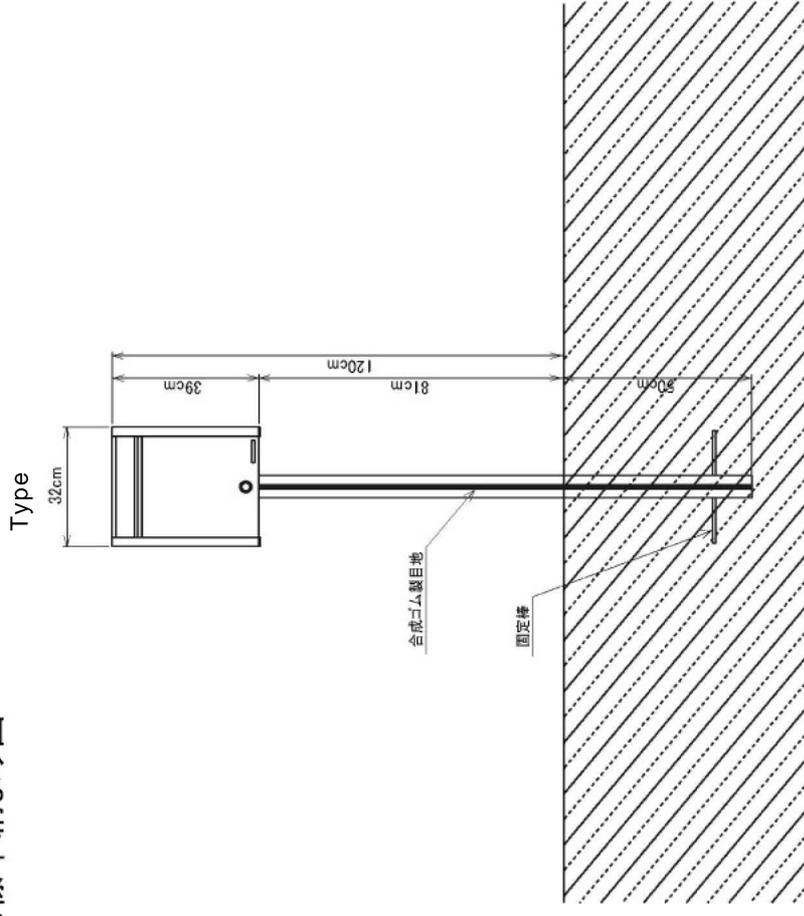

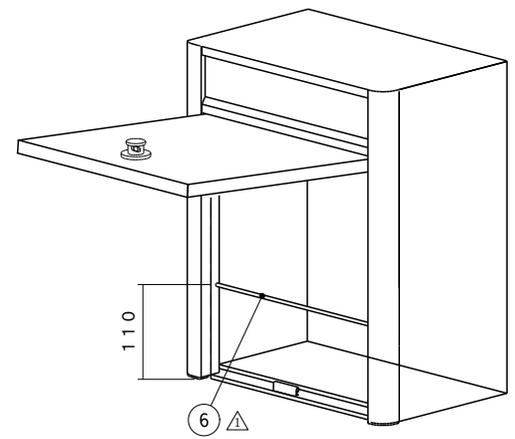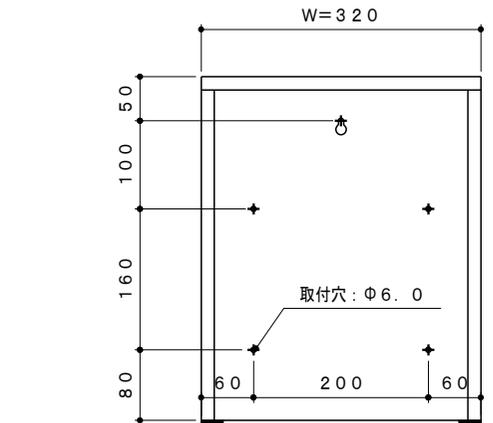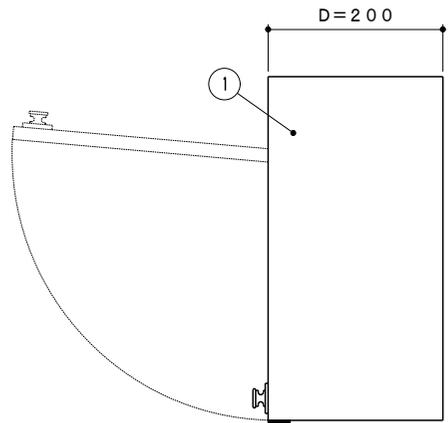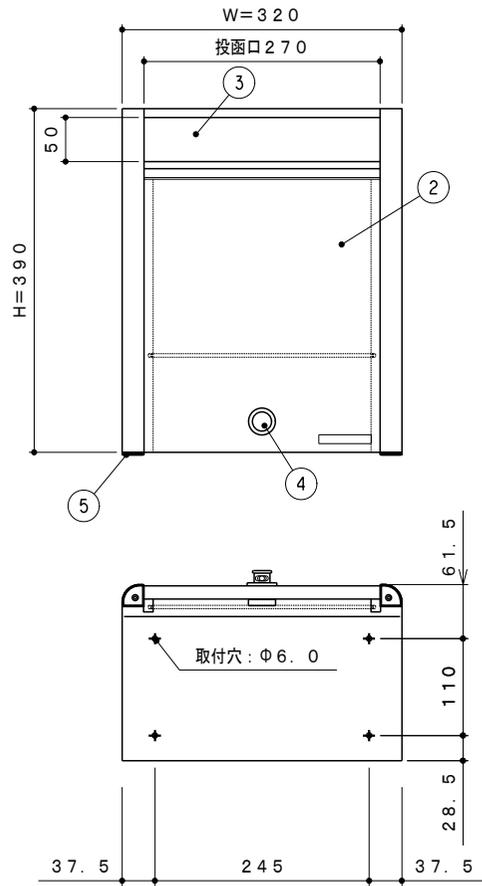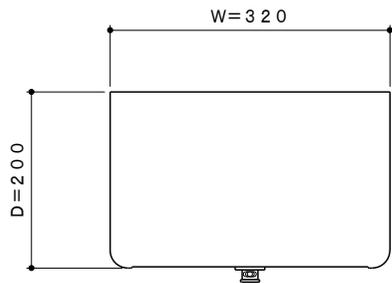

| 部品・部材一覧(1台当り) |         |         |                 |    |      |                 |
|---------------|---------|---------|-----------------|----|------|-----------------|
|               | 名称      | 材質      | 仕上              | 数量 | 板厚   | 備考              |
| 1             | 本体      | SUS-304 | HL・アクリル焼付塗装col黒 | 1  | t0.6 |                 |
| 2             | 扉       | SUS-304 | HL・アクリル焼付塗装col黒 | 1  | t0.6 | ES(ウォールナット・パイン) |
| 3             | フラップ    | SUS304  | HL・アクリル焼付塗装col黒 | 1  | t0.6 |                 |
| 4             | ラッチロック錠 | 軽音タテ    |                 | 1  |      | 田島メタルワーク(特製)    |
| 5             | 下部保護用ゴム | EPDM    |                 | 2  | t3.0 |                 |
| △ 6           | 落下防止ピン  | SUS303  | L=260           | 1  | φ4.0 |                 |

付属品: 取付説明書.....1葉  
 : 取扱説明書.....1部  
 : ビスセット.....1set  
   ・SUS Δトラス 4×30 5本  
   ・SUS 平座金 4×10×0.8 5枚  
   ・樹脂プラグ S6 5本

<オプション>  
 錠: ダイヤル錠(軽音タテ)

梱包仕様: 1台/1梱包

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 訂 | △ | 2015.7.17 落下防止ピンの追加 |
| 正 | △ |                     |
| 事 | △ |                     |
| 項 | △ |                     |

**sonia** コーワソニア株式会社  
 本社事業部 〒873-0846 群馬県太田市中根町668-5 TEL:0276-32-3600 FAX:0276-32-3716  
 東京支店 〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-3 TEL:03-5941-5521 FAX:03-3256-3033

|   |   |      |     |             |
|---|---|------|-----|-------------|
| 検 | 図 | 作図担当 | 材質  | ---         |
|   |   | S. Y | 仕上  | ---         |
|   |   |      | 尺度  | S:1/6       |
|   |   |      | 作成日 | 2011年 1月 8日 |

|      |             |
|------|-------------|
| 製品名  | PF704H・K・ES |
| 図面番号 | レターボックス     |