はじめに

この度は、インライトFLH010､FLH011をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などございましたら商品到着後１0日以内にご連絡ください。

商品名：ＦＬH-ＬＥＤ０１０　ＦＬH-ＬＥＤ０１１　詳細寸法図

※本体１ケにつき、リングＡ・Ｂ、コネクター１ケが付属しております。

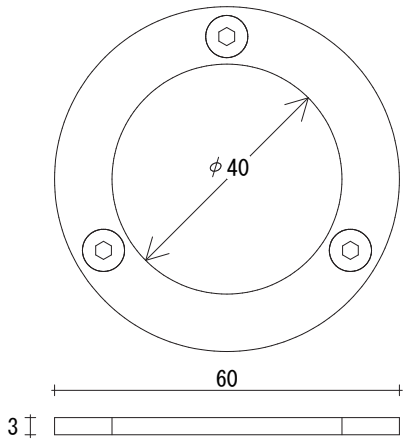

リングＡ　材質：ステンレス

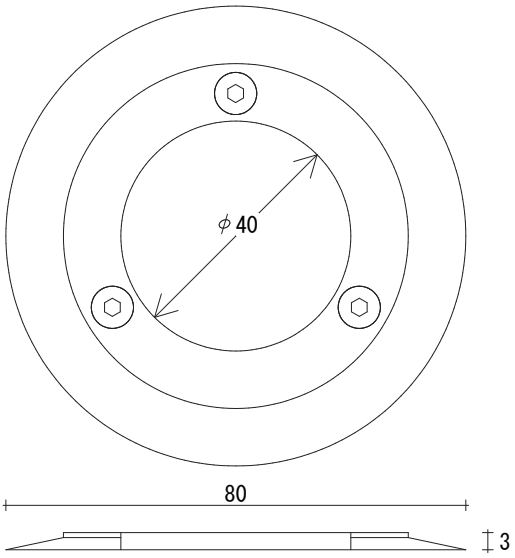

リングＢ　材質：ステンレス

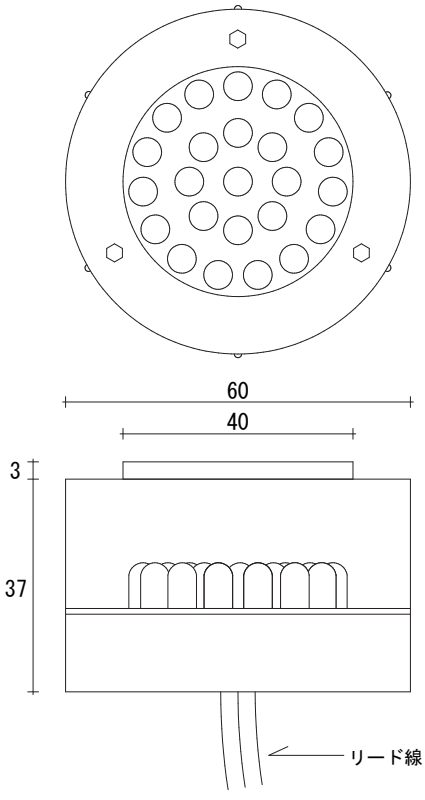

照明本体　材質：ポリカーボネート
防水使用（ＩＰ−68）

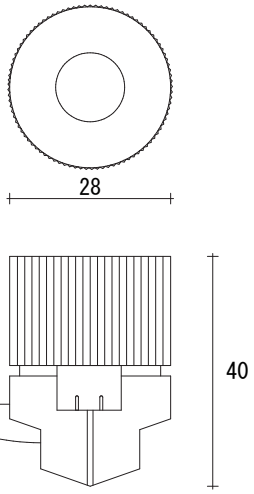

コネクター

インライトの商品（部材）選択について

①取り付けるライトを選択して下さい。
※インライトは、AC12V 商品ですので、同じケーブルに接続する事が可能です。
②選択したライトのワット数を合計して下さい。
※それぞれのワット数は本編に明記してあります。
③合計したワット数により、トランスを選択して下さい。
例）合計ワット数 45W 以下→IJC2044W（45W）
〃　88W 以下→IJC2028W（88W）
※200W トランス（IJC2002N）¥29,000（税別）もご用意しております。

④トランス（屋外コンセント箇所）からライト設置箇所の距離によりケーブルの長さを選択して下さい。
例）インライト（14 ゲージ）→15m（ML14250）／ 30m（ML14210）

◎ケーブルを延長させたり分岐させる場合は、
延長・分岐コネクター（ML5C）のご使用をお奨め致します。

取り付け方法



トランスを外の明るさが正しく感知できる場所に、地面から 30 ㎝離して設置します。



インライトの根元を持ち、スパイクを地面に差し込みます。



コネクターを専用ケーブル（14 ゲージ）に正しく取り付けます。※詳細図参照



切り替えチャンネルをオート、タイマー設定等、お好みに合わせて完了です。

コネクターとケーブルの取り付け方詳細図

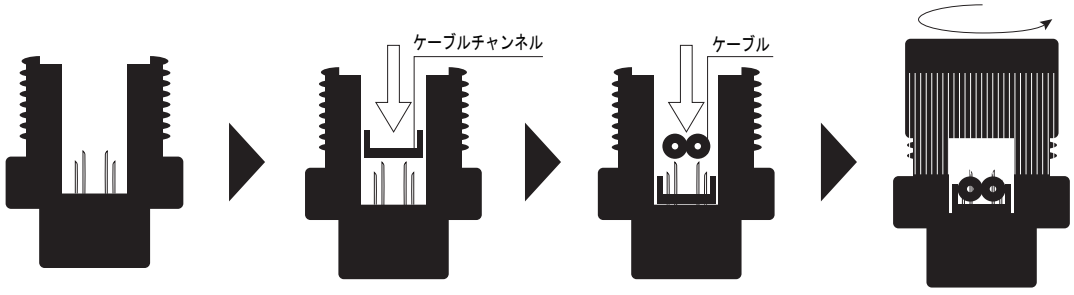

コネクターにケーブルチャンネルをセットし、その上にケーブルを入れ、キャップを締め込んでください。※キャップの締め込み後、必ず点灯確認をしてください。

インライトSTELLAR（ＦＬＨ-010_011）　推奨施工方法

※注意

・万が一ライトが故障した際に交換できる様、必ず引き抜けるように施工してください。
・ライトを直接コンクリートに埋め込むと、コンクリートの収縮により破損するおそれがあります。
　埋め込む場合は必ず下図の様に収縮を吸収できるように施工 ※1 してください。
・本体の下部に空気層を設け、水が抜ける様に施工してください。
・コネクター※2は地中に埋め込まず地上にだしてください。
・本体のコードは防水仕様になっております。直結などの改造はせずそのままご使用ください。
・本体のコードの長さが足りない場合、別売の防水エクステンションコードをご使用ください。
　本体コード長さ（620mm）

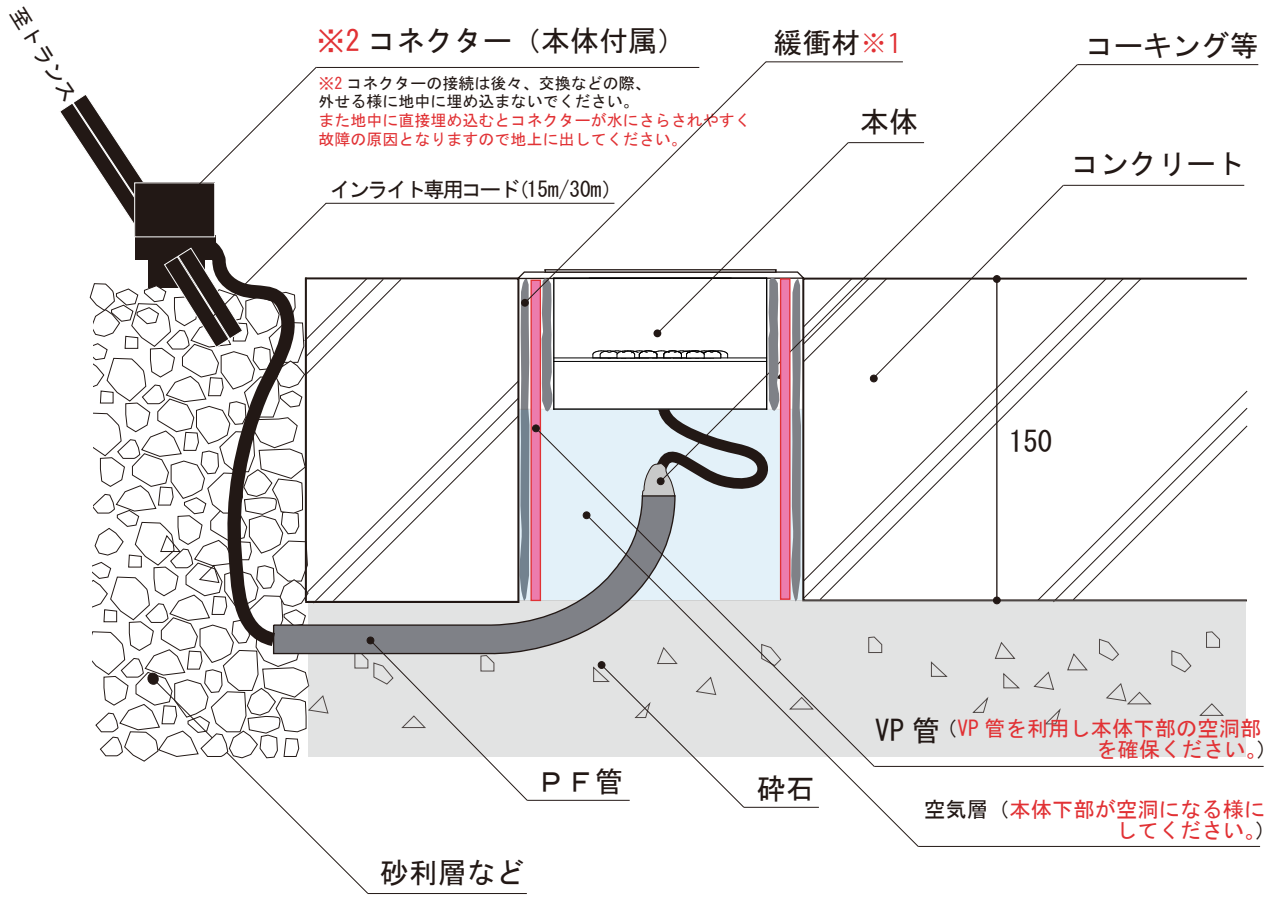

推奨施工部材

ボイド管
ボイド管（内径 75mm,外径81mm）を利用しコンクリートに穴を空けます。硬化後、写真のようにボイド管をはずして施工してください。

VP管(水道管)
VP管（ＶＰ６５　内径 67 mm,外径76mm）を利用し、本体下部の空洞部分を確保ください。

インライト　防水エクステンションコード

防水エクステンションコード（3m）別売
※延長コード
コードの延長には専用の防水エクステンションコードをご使用ください。