

Garden Tap

2口用立水栓

取扱説明書

はじめに

この度は、ガーデン立水栓をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら
商品到着後10日以内にご連絡下さい。


付属品一覧表

泡沫金具	1 個
調整パッキン	2 個

蛇口	2 個
----	-----

シールテープ	1 個
--------	-----

ガーデン立水栓 各部名称

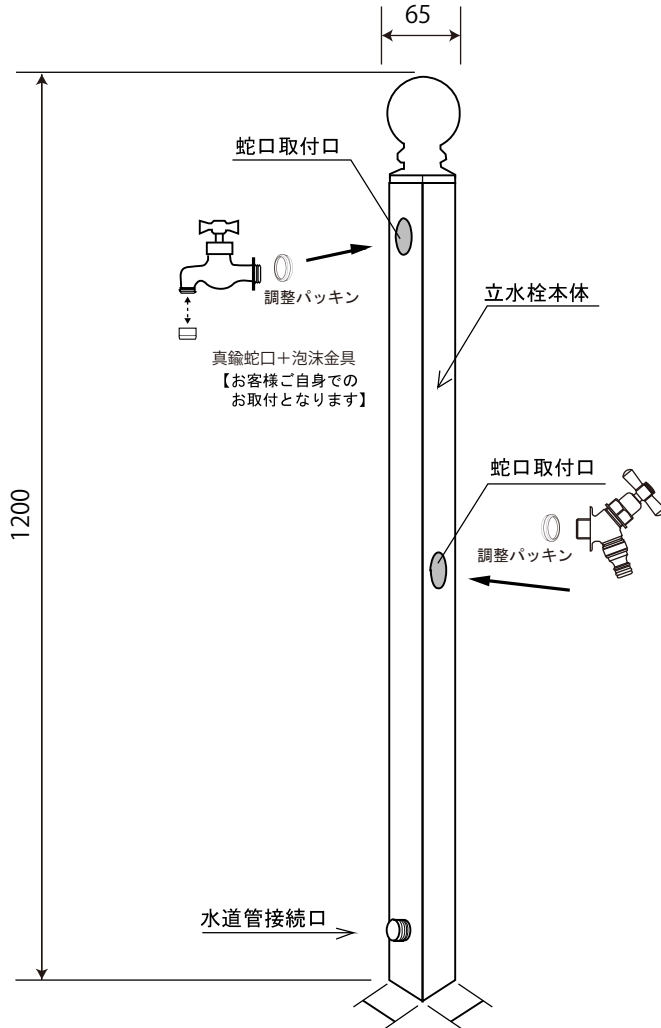


各部名称と材質

立水栓本体	アルミ
蛇口	真鍮
水道管接続口	真鍮
アンカー	アルミ

真鍮蛇口
【お客様ご自身での
お取付となります】


■蛇口の取り付けの際は、
接続ネジ部にシールテープを7巻き程度巻
き付けてから、調整パッキンを通して立水
栓本体にねじ込んでください。



蛇口取り付け後、止水栓を開け、水漏れを
点検します。水漏れするときは、シール
テープの巻き方が悪いので巻き数を増減し
てもう1度作業し直してください。

取付配管図

配管方法

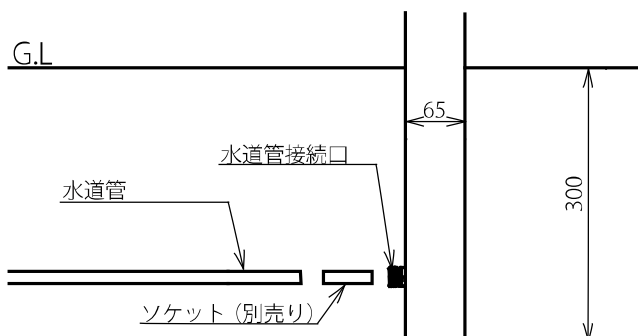

1 水道管 (φ13 mm) とソ
ケットは市販のものをご
用意下さい。

2 ソケットを立水栓に接続
します。(シールテープを使
用し、防水してください。)

3 ソケットに水道管 (φ13
mm) を塩ビ管用接着剤で
接続してください。

使用上のご注意 と保障期間に ついて

使用上のご注意

- 蛇口はご使用後はしっかりと締めてください。
- 水道管内に砂利などが混入しますと、蛇口のパッキンを傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 比較的 冬場 温暖な地域でも、寒波の襲来や気温が0℃以上でも風の強い日などは凍結することが知られています。凍結は一番外気にさらされている蛇口から始まり、次第に内部配管に進行していきます。凍結が心配される時は、蛇口にタオル等を巻いておく、少量の水を流し続けるなどの防止策をお願いいたします。

日常のお手入れ方法

1

柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。

2

表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

3

乾いた布で表面を拭き取り、完了です。

※仕上げに、表面に専用ワックスを塗るとよりきれいに塗装も長持ちします。

保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824 東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F

TEL 03-6685-7070