Multi Cube
取扱・施工説明書 MS2713・MS2714・MS2723・MS2724

屋外用
屋外埋込専用

お客様へ

お買い上げいただきありがとうございます。
■この取扱・施工説明書をよくお読みのうえ、お使いください。
その後必ず保管し、必要なときお読みください。
■取付・施工には電気工事士の資格が必要です。工事店または電気店にご相談ください。
⃠調光回路には接続しないください。故障の原因になります。

屋外用とは、JIS C0920保護等級3の試験に合格した防雨型です。

各部の名称

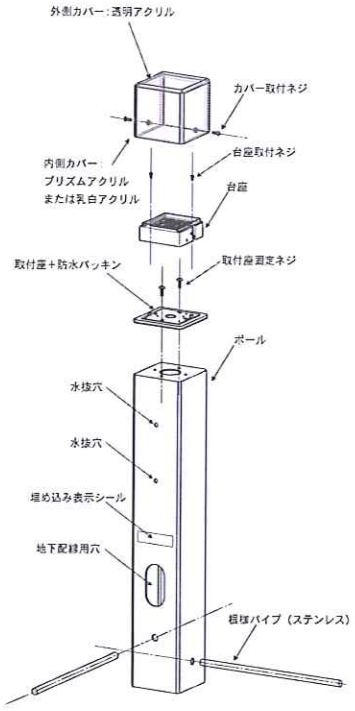

※1．防水パッキンは、直射日光などによって変色することもありますが、防水性能に問題はございません。

梱包内容

器具本体	1
根棒パイプ	2
台座取付ネジ	3（予備1本）
カバー取付ネジ	3（予備1本）
取付座固定ネジ	2
取扱・施工説明書	1
ユーザー登録ハガキ	1

仕　様

1.地中埋込専用器具です。



水平以外の地面　柔らかい地面　水の溜るくぼ地

2.器具の取付けは各部の名称欄に図示した方向でご使用ください。

品　番	MS2713	MS2714	MS2723	MS2724
カバー	プリズム	乳白色	プリズム	乳白色
ポール仕上	ステンレス(無塗装)		ステンレス(ヘアライン)	
電源電圧	AC100V			
消費電力	3.3W			
LED	ウォーム　LED 9 個			
器具重量	約2.8kg			
サイズ	W107×D107×H707mm(埋込長 300mm)			

施工方法

1．施工前の確認

(1)施工に関しては、電気設備技術基準、内線規定に従ってください。
(2)電源穴からケーブルを保護管等で保護して配線してください。
(3)ケーブルおよび保護管は器具には附属していません。別途ご用意ください。

2．ポールの埋込み

(1)湿気の多い場所、水気のある場所へ取付ける場合は、絶縁不良の原因になります。
ポール内は水が溜まり易いので、水抜き工事を行ってください。
(2)ポールの埋込み位置はシールで表示してあります。
(3)ポールの取付けは下地のしっかりした所を選んで、コンクリート等で埋込み部を固定してください。
(4)ポールの下部の穴に根棒パイプ（2本）を挿入してから大地のしっかりしたところを避んでポールの埋込み表示位置まで地中に埋め込んでください。
(5)取り付け場所の下地の部分上埋め込み表示シールまで入らない場合、又地盤が柔らかい場所はコンクリート等で補強してください。



3．取付座の固定

(1)取付座中央の穴から配線を通し、取付座固定ネジ(2本)で固定してください。

3．電源の接続

(1)配線を端子台の奥まで確実に差し込んでください。
一度引っ張り接続を確認してください。
"1"側に非接地ラインを、"N"側には接地ラインを接続してください。



(2)アース端子に必ず第三種接地工事を施してください。

4．台座の固定

(1)台座取付ネジで台座を確実に固定してください。

5．カバーの取付

(1)カバーをカバー取付ネジでしっかり固定してください。

取扱上の注意

この器具をご使用になる前に、必ず本取扱・施工説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を十分にご理解ください。

⚠警告

⃠ この器具は、一般通常環境（用語欄参照）で使用する器具です。次の使用環境・条件では使用しないでください。
●一般通常環境以外の所●浴室●サウナ風呂●湿気の多い所
使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。

⃠ 交流電源をご使用ください。(50Hz・60Hz共用です) 感電・火災の原因になります。

⃠ 火気等の近くでは、使用しないでください。転倒・感電・焼損の原因になります。

⃠ 器具の改造、部品の変更は行わないでください。転倒・感電・火災等の原因になります。

⃠ 器具に他の荷重をかけないでください。転倒・感電・焼損の原因になります。

⃠ 器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしないでください。転倒・火災の原因になります。

⚠ 器具本体表示または本取扱・施工説明書に従って施工してください。転倒・感電・火災の原因になります。

⃠ カバー、台座、取付座等の着脱は、本取扱・施工説明書に従って確実に行ってください。落下の原因になります。

⃠ 屋外配線は本取扱・施工説明書に従って確実に接続してください。接触不良により感電・焼損の原因になります。

⃠ ポールの設置の際には、設置部の強度を確認し、水抜き工事を行ってください。土質が柔らかい場合には、埋め込み部をコンクリート等で補強してください。施工が不適切ですと、絶縁不良・転倒の原因になります。

⃠ 取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。
転倒の原因になります。

⃠ 配線部品は、破損していないことを確認のうえ使用してください。転倒・損傷の原因になります。

⃠ 濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。

煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。
工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

⚠注意

⚠ 梱包ケースおよび本取扱・施工説明書の品番が一致しているか確認してください。

⚠ 器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常がないことを確認のうえご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。

⚠ 器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・破損の原因になります。

⚠ 器具の汚れは乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしますと、故障の原因になります。

保　管

保管の際は下記の要領で行ってください。
●購入時と同じ状態で梱包してください。
●梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
●梱包ケースの上に物を置かないでください。
●梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
●常温（20±15℃）、常湿（65±20%）の場所に保管してください。

用　語

一般通常環境とは下記のような場所を除いた環境をさします。

●周囲温度が20±15℃を超える場所。
●粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
●可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。(炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等)
●器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室

保証とアフターサービスについて

保証について

保証の内容は下記の通りとさせていただきます

保証期間

この器具の保証期間は商品お買い上げ日より3年間です。

保証内容

取扱・施工説明書等の注意書に従った使用状態で保障期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
2. お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
6. 法令、取扱・施工説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷。
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷。

アフターサービスについて

修理を依頼される時

1. 保証期間中、万一故障が起きた場合はお手数ですが保証書を添えてお買い上げの販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている場合は
お買い上げの販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へお問い合わせください。

定休日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始
営業時間／9:00 am～6:00 pm

■廃棄する際には
照明器具を廃棄する場合には、お住まいの自治体で定められた方法（分別収集、粗大ゴミ扱いなど）で処分してください。

■お問い合わせ・ご相談は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へご連絡ください。

フリーコール 0800-111-1112
ラ・ヴィータ株式会社　http://www.multi-leds.jp

製造元
ラ・ヴィータ株式会社
〒783-8690　高知県高知市本町3-3-1
サービス受付窓口　0800-111-1112
E-mail：multi-leds@la-vita.co.jp

LaVita

Multi Cube ポール灯

型番 MS2714

姿図

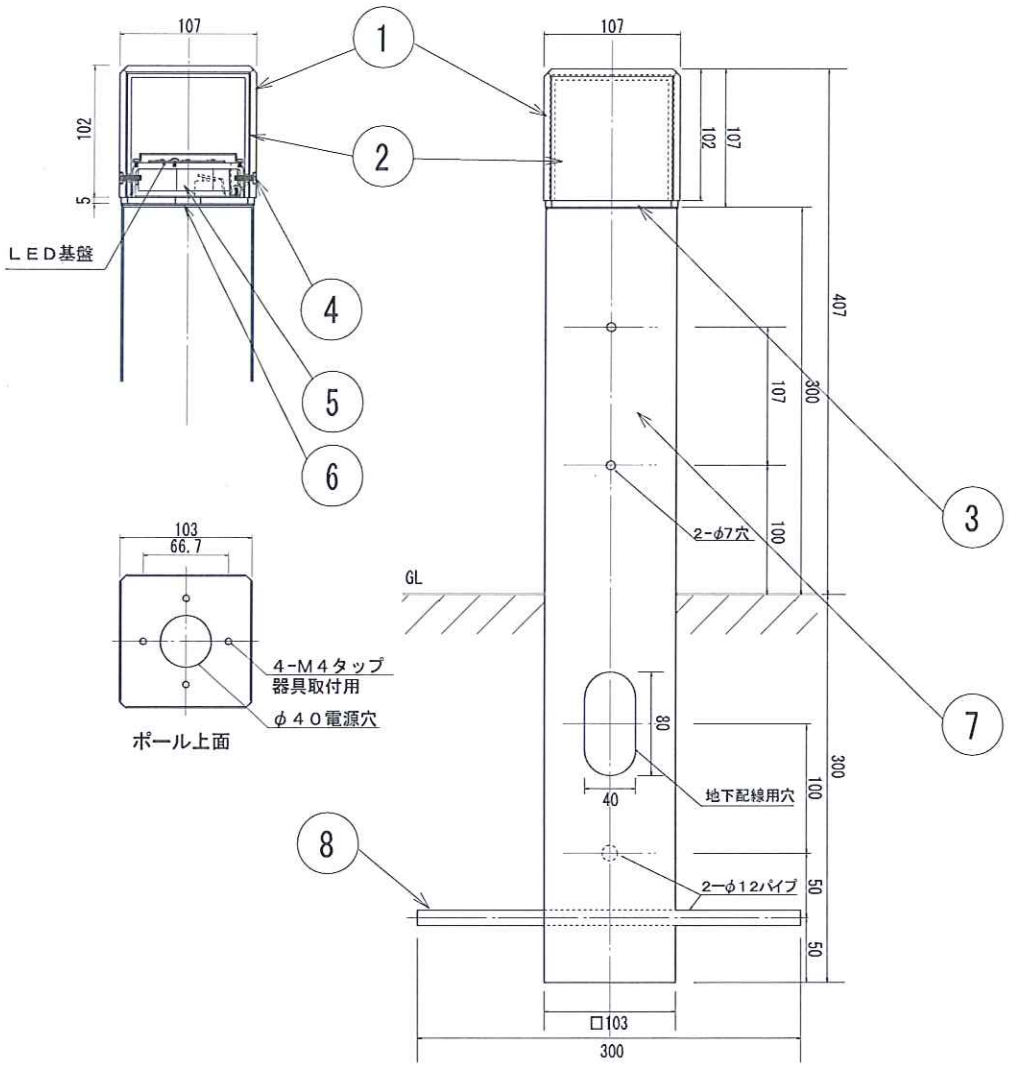





台座裏側

⚠ 安全に関するご注意

1. この器具は、一般通常環境の屋外地中埋込専用器具です。
   浴室、サウナ風呂では使用しないでください。
   転倒・感電・火災の原因になります。
2. 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内で
   ご使用ください。

Multi Cube

No.	部品名	材質	備考
8	根枷パイプ	ステンレス	
7	ポール	ステンレス	黒塗装
6	防水パッキン	シリコン	
5	LEDコンバータ		
4	カバー固定ビス	ステンレス	
3	台座	アルミダイカスト	白塗装
2	内側カバー	アクリル	乳白色
1	外側カバー	アクリル	透明

機能	一般用			特記事項 LEDコンバータ内蔵 LED(2,800K相当) LED光束:約200lm
取付場所	屋外埋込専用			
電源接続	端子台			
消費電力	3.3 W	定格電圧	100 V	
ランプ	LED 9個 ウォーム(2,800K相当)			
器具重量	約 2.8 kg			伊藤 岡林 ①

第三角法 (単位：mm)

ラ・ヴィータ株式会社

Multi Cube
取扱・施工説明書 MH2713・MH2714・MH2723・MH2724

屋外用
屋外埋込専用

お客様へ

お買い上げいただきありがとうございます。
■この取扱・施工説明書をよくお読みのうえ、お使いください。
その後必ず保管し、必要なときお読みください。
■取付・施工には電気工事士の資格が必要です。工事店または電気店にご相談ください。
⃠調光回路には接続しないください。故障の原因になります。

屋外用とは、JIS C0920保護等級3の試験に合格した防雨型です。

各部の名称

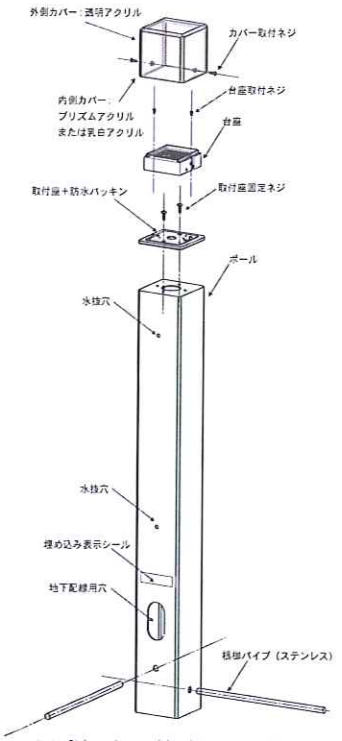

※1．防水パッキンは、直射日光などによって変色することもありますが、防水性能に問題はございません。

梱包内容

器具本体	1
根掛パイプ	2
台座取付ネジ	3（予備1含）
カバー取付ネジ	3（予備1含）
取付座固定ネジ	2
取扱・施工説明書	1
ユーザー登録ハガキ	1

仕　様

1. 地中埋込専用器具です。



水平以外の地面　柔らかい地面　水の溜るくぼ地

2. 器具の取付けは各部の名称欄に図示した方向でご使用ください。

品　番	MH2713	MH2714	MH2723	MH2724
カバー	プリズム	乳白色	プリズム	乳白色
ポール仕上	ステンレス(黒塗装)		ステンレス(ヘアライン)	
電源電圧	AC100V			
消費電力	3.3W			
LED	ウォーム　LED 9 個			
器具質量	約3.9kg			
サイズ	W107×D107×H1007mm(埋込長 300mm)			

施工方法

1．施工前の確認

(1)施工に関しては、電気設備技術基準、内線規定に従ってください。.
(2)電源穴からケーブルを保護管等で保護して配線してください。
(3)ケーブルおよび保護管は器具には附属していません。別途ご用意ください。

2．ポールの埋込み

(1)湿気の多い場所、水気のある場所へ取付ける場合は、絶縁不良の原因になります。
ポール内は水が溜まり易いので、水抜き工事を行ってください。
(2)ポールの埋込み位置はシールで表示してあります。
(3)ポールの取付けは下地のしっかりした所を選んで、コンクリート等で埋込み部を固定してください。
(4)ポールの下部の穴に根掛パイプ（2本）を挿入してから大地のしっかりしたところを選んでポールの埋込み表示位置まで地中に埋め込んでください。
(5)取り付け場所の下地の都合上埋め込み表示シールまで入らない場合、又地盤が柔らかい場所はコンクリート等で補強してください。



3．取付座の固定

(1)取付座中央の穴から配線を通し、取付座固定ネジ（2本）で固定してください。

3．電源の接続

(1)配線を端子台の奥まで確実に差し込んでください。
一度引っ張り接続を確認してください。
"1"側に非接地ラインを、"N"側には接地ラインを接続してください。



(2)アース端子に必ず第三種接地工事を施してください。

4．台座の固定

(1)台座取付ネジで台座を確実に固定してください。

5．カバーの取付

(1)カバーをカバー取付ネジでしっかり固定してください。

取扱上の注意

この器具をご使用になる前に、必ず本取扱・施工説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を十分にご理解ください。

⚠警告
⃠ この器具は、一般通常環境（用語欄参照）で使用する器具です。次の使用環境・条件では使用しないでください。 ●一般通常環境以外の所●浴室●サウナ風呂●湿気の多い所 使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。
⃠ 交流電源をご使用ください。(50Hz・60Hz共用です) 感電・火災の原因になります。
⃠ 火気等の近くでは、使用しないでください。転倒・感電・焼損の原因になります。
⃠ 器具の改造、部品の変更は行わないでください。転倒・感電・火災等の原因になります。
⃠ 器具に他の荷重をかけないでください。転倒・感電・焼損の原因になります。
⃠ 器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしないでください。転倒・火災の原因になります。
⚠ 器具本体表示または本取扱・施工説明書に従って施工してください。転倒・感電・火災の原因になります。
⃠ カバー、台座、取付座等の着脱は、本取扱・施工説明書に従って確実に行ってください。落下の原因になります。
⃠ 屋外配線は本取扱・施工説明書に従って確実に接続してください。接触不良により感電・焼損の原因になります。
⃠ ポールの設置の際には、設置部の強度を確認し、水抜き工事を行ってください。土質が柔らかい場合には、埋め込み部をコンクリート等で補強してください。施工が不適切ですと、絶縁不良・転倒の原因になります。
⃠ 取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。転倒の原因になります。
⃠ 配線部品は、破損していないことを確認のうえ使用してください。転倒・損傷の原因になります。
⃠ 濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。
❗ 煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。 工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。
⚠ 注意
⚠ 梱包ケースおよび本取扱・施工説明書の品番が一致しているか確認してください。
⚠ 器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常がないことを確認のうえご使用ください。 落下・感電・火災の原因になります。
⚠ 器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・破損の原因になります。
⚠ 器具の汚れは乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしますと、故障の原因になります。

保　管

保管の際は下記の要領で行ってください。
●購入時と同じ状態で梱包してください。
●梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
●梱包ケースの上に物を置かないでください。
●梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
●常温（20±15℃）、常湿（65±20%）の場所に保管してください。

用　語

一般通常環境とは下記のような場所を除いた環境をさします。
●周囲温度が20±15℃を超える場所。
●粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
●可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。(炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等)
●器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室

保証とアフターサービスについて

保証について

保証の内容は下記の通りとさせていただきます

保証期間

この器具の保証期間は商品お買い上げ日より3年間です。

保証内容

取扱・施工説明書等の注意書に従った使用状態で保障期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
2. お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
6. 法令、取扱・施工説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷。
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷。

アフターサービスについて

修理を依頼される時

1. 保証期間中、万一故障が起きた場合はお手数ですが保証書を添えてお買い上げの販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている場合は
お買い上げの販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へお問い合わせください。

定休日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始
営業時間／9:00 am～6:00 pm

■廃棄する際には
照明器具を廃棄する場合には、お住まいの自治体で定められた方法（分別収集、粗大ゴミ扱いなど）で処分してください。

■お問い合わせ・ご相談は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へご連絡ください。

フリーコール 0800-111-1112
ラ・ヴィータ株式会社　http://www.multi-leds.jp

製造元
ラ・ヴィータ株式会社
〒780-5660　高知県高知市本町3-3-1
サービス受付窓口　0800-111-1112
E-mail：multi-leds@la-vita.co.jp

LaVita

Multi Cube　ポール灯

型番 MH2714

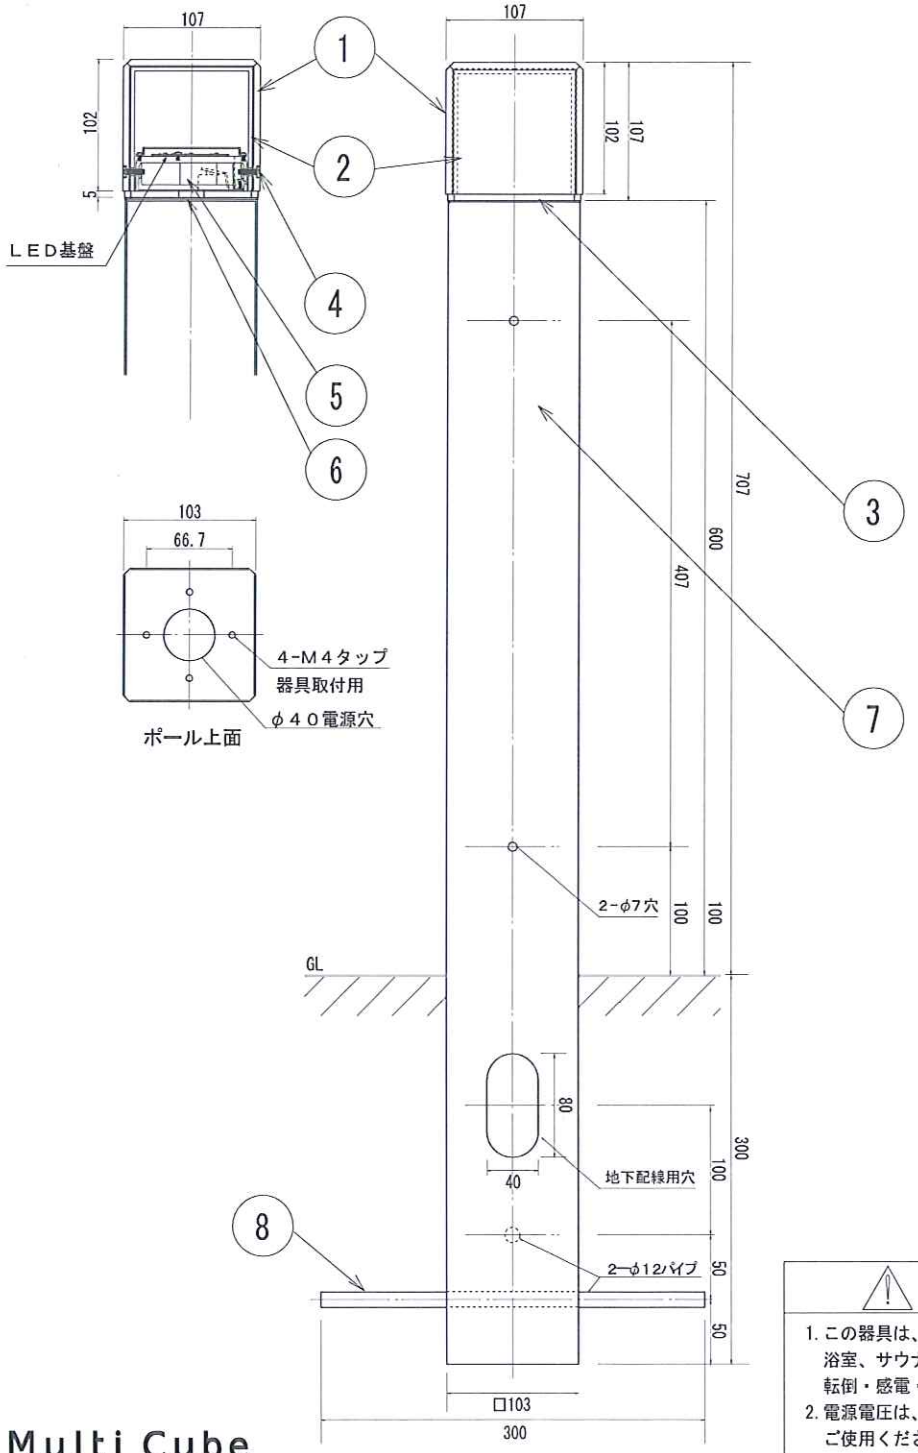

姿図

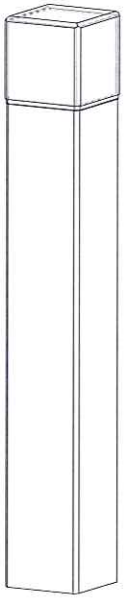



台座裏側

安全に関するご注意

1. この器具は、一般通常環境の屋外地中埋込専用器具です。
   浴室、サウナ風呂では使用しないでください。
   転倒・感電・火災の原因になります。
2. 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内で
   ご使用ください。

Multi Cube

No.	部品名	材質	備考
8	根枷パイプ	ステンレス	
7	ポール	ステンレス	黒塗装
6	防水パッキン	シリコン	
5	LEDコンバータ		
4	カバー固定ビス	ステンレス	
3	台座	アルミダイカスト	白塗装
2	内側カバー	アクリル	乳白色
1	外側カバー	アクリル	透明

機能	一般用			特記事項 LEDコンバータ内蔵 LED(2,800K相当) LED光束:約200lm
取付場所	屋外埋込専用			
電源接続	端子台			
消費電力	3.3 W	定格電圧	100 V	
ランプ	LED 9個 ウォーム(2,800K相当)			
器具重量	約 3.9 kg			伊藤　岡林　①

第三角法　(単位：mm)

ラ・ヴィータ株式会社

Multi Cube
取扱・施工説明書 MW2713・MW2714・MW2723・MW2724

屋外用
屋外埋込専用

お客様へ

お買い上げいただきありがとうございます。
■この取扱・施工説明書をよくお読みのうえ、お使いください。
その後必ず保管し、必要なときお読みください。
■取付・施工には電気工事士の資格が必要です。工事店または電気店にご相談ください。
⃠ 調光回路には接続しないください。故障の原因になります。

屋外用とは、JIS C0920保護等級3の試験に合格した防雨型です。

各部の名称

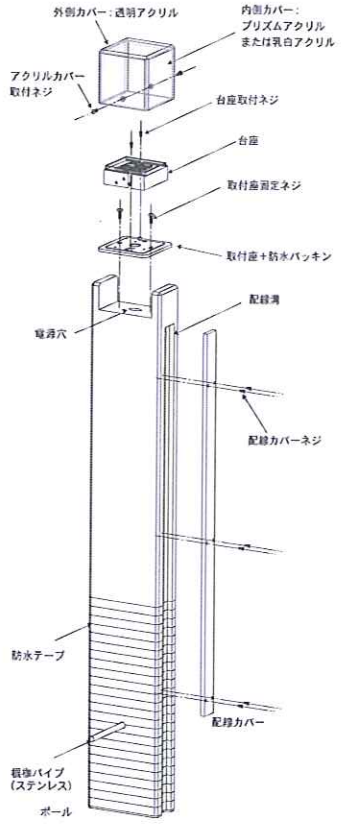

梱包内容

器具本体	1
根巻パイプ	2
台座取付ネジ	3（予備1本）
アクリルカバー取付ネジ	3（予備1本）
取付座固定ネジ	2
取扱・施工説明書	1
ユーザー登録ハガキ	1
配線カバー取付ネジ	6

仕　様

1. 地中埋込専用器具です。



水平以外の地面　柔らかい地面　水の溜るくぼ地

2. 器具の取付けは各部の名称欄に図示した方向でご使用ください。

品　番	MW2713	MW2714	MW2723	MW2724
カバー	プリズム	乳白色	プリズム	乳白色
ポール仕上	木製(栗)/クリア塗装		木製(栗)/ブラウン塗装	
電源電圧	AC100V			
消費電力	3.3W			
LED	ウォーム　LED 9 個			
器具重量	約7.2kg			
サイズ	W150×D107×H1,007mm(埋込長 350mm)			

※1．防水パッキンは、直射日光などによって変色することもありますが、防水性能に問題はございません。

取扱上の注意

この器具をご使用になる前に、必ず本取扱・施工説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を十分にご理解ください。

⚠警告

- ⃠ この器具は、一般通常環境（用語欄参照）で使用する器具です。次の使用環境・条件では使用しないでください。●一般通常環境以外の所●浴室●サウナ風呂●湿気の多い所
  使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。
- ⃠ 交流電源をご使用ください。(50Hz・60Hz共用です) 感電・火災の原因になります。
- ⃠ 火気等の近くでは、使用しないでください。転倒・感電・焼損の原因になります。
- ⃠ 器具の改造、部品の変更は行わないでください。転倒・感電・火災等の原因になります。
- ⃠ 器具に他の荷重をかけないでください。転倒・感電・焼損の原因になります。
- ⃠ 器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしないでください。転倒・火災の原因になります。
- ⚠ 器具本体表示または本取扱・施工説明書に従って施工してください。転倒・感電・火災の原因になります。
- ⃠ カバー、台座、取付座等の着脱は、本取扱・施工説明書に従って確実に行ってください。落下の原因になります。
- ⃠ 屋外配線は本取扱・施工説明書に従って確実に接続してください。接触不良により感電・焼損の原因になります。
- ⃠ ポールの設置の際には、設置部の強度を確認し、水抜き工事を行ってください。土質が柔らかい場合には、埋め込み部をコンクリート等で補強してください。施工が不適切ですと、絶縁不良・転倒の原因になります。
- ⃠ 取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。転倒の原因になります。
- ⃠ 配線部品は、破損していないことを確認のうえ使用してください。転倒・損傷の原因になります。
- ⃠ 濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。
- ❗ 煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。
  工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

⚠注意

- ⚠ 梱包ケースおよび本取扱・施工説明書の品番が一致しているか確認してください。
- ⚠ 器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常がないことを確認のうえご使用ください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- ⚠ 器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・破損の原因になります。
- ⚠ 器具の汚れは乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしますと、故障の原因になります。

保　管

保管の際は下記の要領で行ってください。
- ●購入時と同じ状態で梱包してください。
- ●梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
- ●梱包ケースの上に物を置かないでください。
- ●梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
- ●常温（20±15℃）、常湿（65±20%）の場所に保管してください。

用　語

一般通常環境とは下記のような場所を除いた環境をさします。
- ●周囲温度が20±15℃を超える場所。
- ●粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
- ●可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。（炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等）
- ●器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室

施工方法

1．施工前の確認

(1) 施工に関しては、電気設備技術基準、内線規定に従ってください。。
(2) 電源穴からケーブルを保護管等で保護して配線してください。
(3) ケーブルおよび保護管は器具には附属していません。別途ご用意ください。

2．ポールの埋込み

(1) ポールの取付けは下地のしっかりした所を選んで、コンクリート等で埋込み部を固定してください。
(2) ポールの下部の穴に根巻パイプ（1本）を挿入してから大地のしっかりしたところを選んで防水テープの位置まで地中に埋め込んでください。
(3) 取り付け場所の下地の都合上、埋め込み位置まで入らない場合、又地盤が柔らかい場所はコンクリート等で補強してください。



3．配線

(1) 配線をポール側面から、天板中央の配線穴へ通してください。

4．取付座の固定

(1) 取付座中央の穴から配線を通し、取付座固定ネジ（2本）で固定してください。

5．台座：電源の接続／固定

(1) 配線を端子台の奥まで確実に差し込んでください。一度引っ張り接続を確認してください。
"1" 側に非接地ラインを、"N" 側には接地ラインを接続してください。



(2) アース端子に必ず第三種接地工事を施してください。
(3) 台座取付ネジで台座を確実に固定してください。

6．アクリルカバーの取付

(1) アクリルカバー取付ネジでアクリルカバーを固定してください。

7．配線カバーの取付

(1) 配線カバーを配線カバー取付ネジでしっかり固定してください。

保証とアフターサービスについて

保証について

保証の内容は下記の通りとさせていただきます

保証期間

この器具の保証期間は商品お買い上げ日より3年間です。

保証内容

取扱・施工説明書等の注意書に従った使用状態で保障期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
2. お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
6. 法令、取扱・施工説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷。
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷。

アフターサービスについて

修理を依頼される時

1. 保証期間中、万一故障が起きた場合はお手数ですが保証書を添えてお買い上げの販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている場合は
お買い上げの販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店又は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へお問い合わせください。

定休日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始
営業時間／9:00 am～6:00 pm

■廃棄する際には

照明器具を廃棄する場合には、お住まいの自治体で定められた方法（分別収集、粗大ゴミ扱いなど）で処分してください。

■お問い合わせ・ご相談は、ラ・ヴィータ株式会社サービス受付窓口へご連絡ください。

フリーコール 0800-111-1112
ラ・ヴィータ株式会社　http://www.multi-leds.jp

製造元
ラ・ヴィータ株式会社
〒780-8690　高知県高知市本町3-3-1
サービス受付窓口　0800-111-1112
E-mail：multi-leds@la-vita.co.jp

LaVita

Multi Cube　ポール灯

型番 MW2714

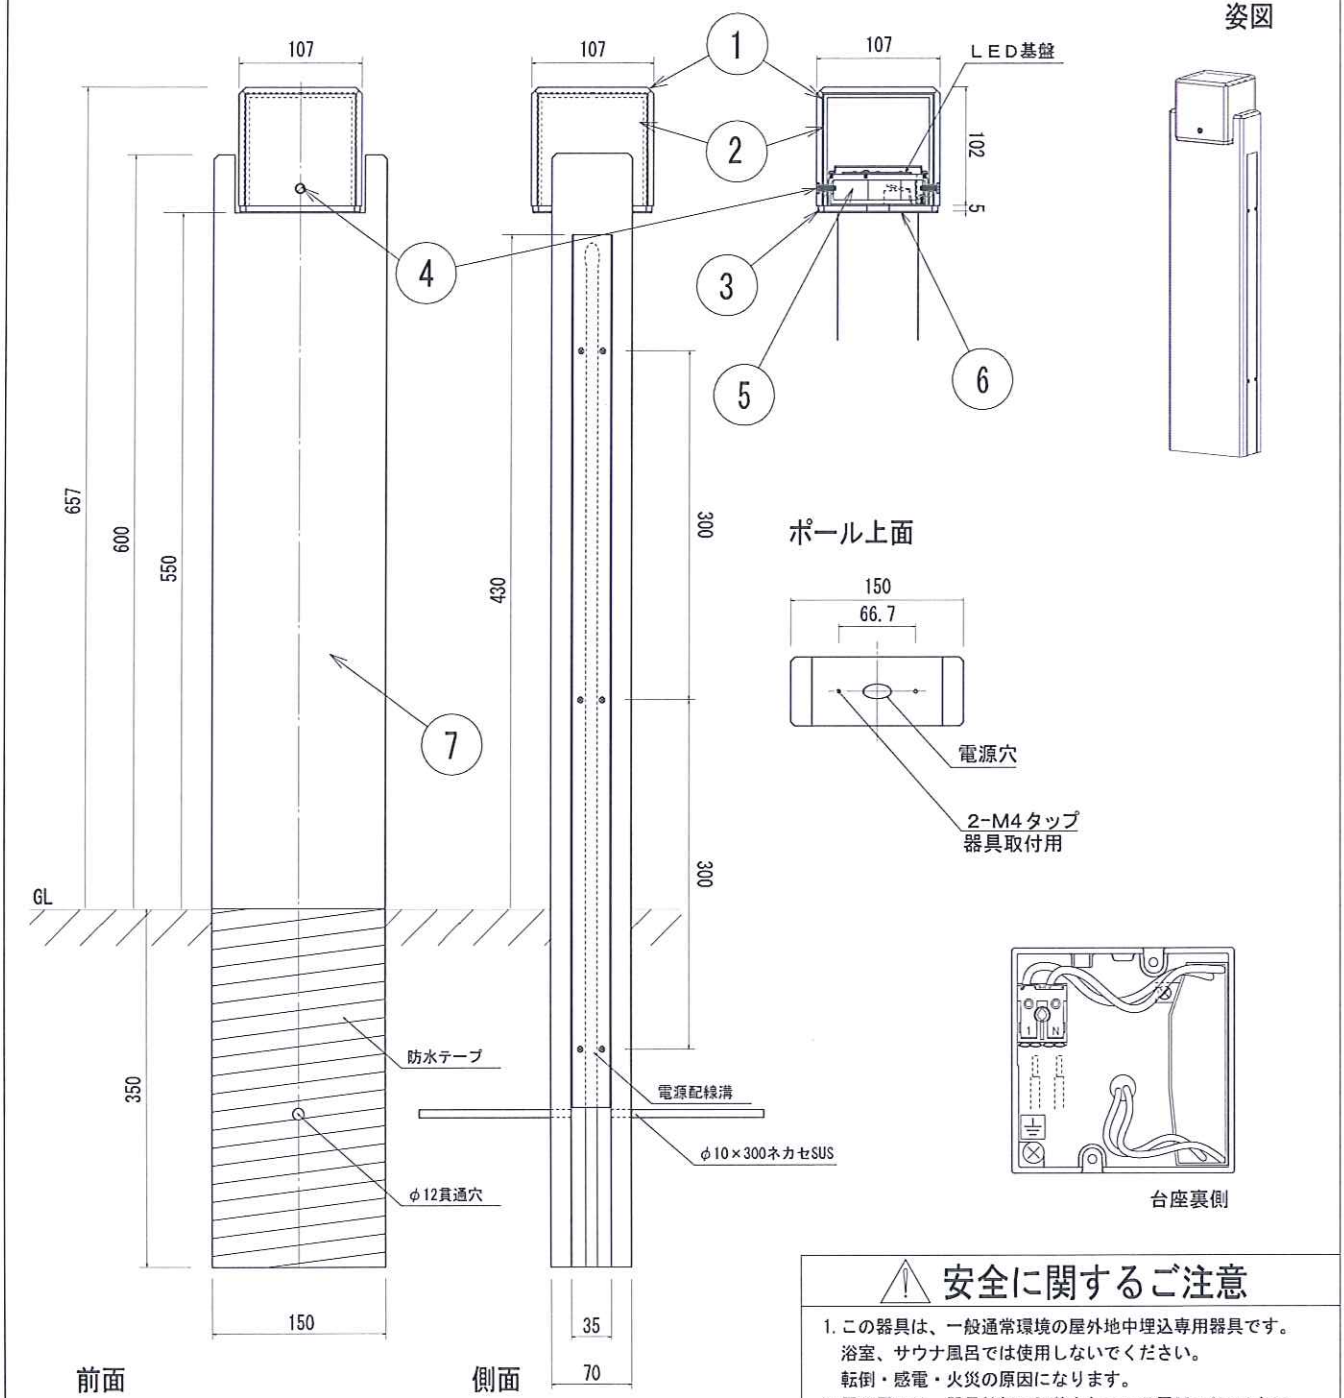

⚠ 安全に関するご注意

1. この器具は、一般通常環境の屋外地中埋込専用器具です。
   浴室、サウナ風呂では使用しないでください。
   転倒・感電・火災の原因になります。
2. 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内で
   ご使用ください。

Multi Cube

No.	部品名	材質	備考
7	ポール	木製（栗）	クリア塗装
6	防水パッキン	シリコン	
5	LEDコンバータ		
4	カバー固定ビス	ステンレス	
3	台座	アルミダイカスト	白塗装
2	内側カバー	アクリル	乳白
1	外側カバー	アクリル	透明

機能	一般用		
取付場所	屋外埋込専用		
電源接続	端子台		
消費電力	3.3 W	定格電圧	100 V
ランプ	LED 9個 ウォーム(2,800K相当)		
器具重量	約 7.2 kg		

特記事項
LEDコンバータ内蔵
LED(2,800K相当)
LED光束:約200lm

伊藤　岡林　①

第三角法　（単位：mm）

ラ・ヴィータ株式会社