

ご注意 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

組立・施工前に

商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の組立・施工については、必ず本説明書に従ってください。

お願い

- 基礎部のモルタルおよびコンクリートには、塩素系の混和剤（急結剤等）や海砂を使用しないでください。
柱の腐食の原因になります。
- みだりに改造や変更はしないでください。
- このフェンスは、一般住宅地外溝用です。RC・ALC 鉄骨工法で施工されたベランダ・廊下・屋上等には使用しないでください。
- 組立は所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
締め付け不良は事故の原因になります。

ご注意



- 壁穴へのアンカー取付箇所にあらかじめ埋込み用の穴を確保しておく必要があります。
- ブロック施工では積み重ねる際にアンカーを埋め込むかまたは、あらかじめ埋込み用の穴を確保しておく必要があります。

梱包明細

■フィックスフェンス	-----	1台
■アンカー	-----	3本
■皿タッピングねじ(φ5×10)	-----	6本
■組立・施工説明書	-----	1式

1

下記寸法位置でアンカー穴を壁の中心に設けてください。

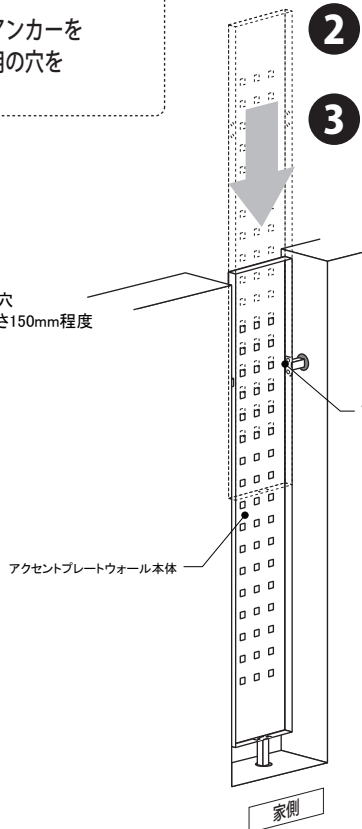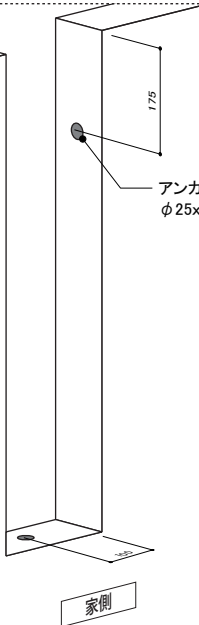

2

穴にアンカーを差し込み、本体をビス固定してください。

3

穴にモルタルを入れフェンスを固定してください。

アンカー/SUS304HL
角パイプ1.2x12x12

アンカーは裏面内側からビス固定

アンカー/SUS304HL
角パイプ1.2x12x12

ブロック施工の場合

ブロックを積み重ねる場合、アンカーを埋め込むかもしくはアンカーを埋め込む穴をあらかじめ確保する必要があります。

保証期間

- 保証期間は商品のお買い上げ後1年間となります。

販売元・お問合せ窓口

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部
〒162-0842

東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F

TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075