

■ 梱包箱を開けて下記の部品を確認して下さい。

・DPM-S/W、DPK-S/W 明細表

・使用工具

部 品	数 量	・DPM-S/W ×1	・DPK-S/W ×1
本体	1		
後施工アンカー M10×60	2		

振動ドリルφ10.5

六角レンチ17mm(M10用)


ハンマー

ダストポンプ

■ 取付手順

1 下穴を開ける



- ・本体固定プレートの穴をガイドに設置面に振動ドリルにて下穴をあける。 <図1>参照  
穴径…10.5mm  
深さ…40mm
- ・その後、ダストポンプ等で孔内の切粉を除去する。 <図2>参照

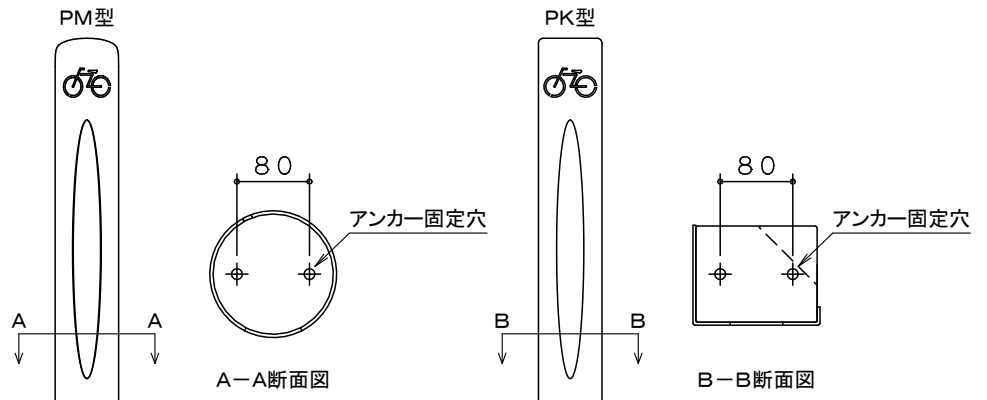

2 後施工アンカー固定

- ・アンカーにナット・ワッシャーをセットし、**1**であけた下穴にアンカーを挿入。
- ・その後、ハンマー等で芯棒をアンカー本体頂部に接するまで打込む。 <図3>参照
- ・スパナ類を用いてM10ナットを締付ける。 <図4>参照

3 施工完了

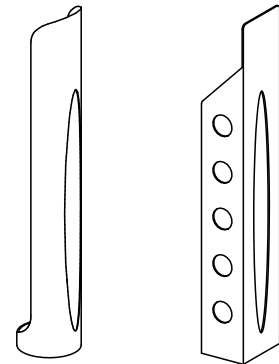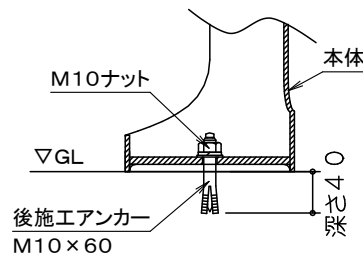

< 参照図 >

