

ファミリー物置 daSeele 取扱・組立説明書 SRM-0915/1215/1515/1815

△警告

誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△法令・規約を守り設置する。

集合住宅等のベランダに設置される場合、消防法上、仕切り板・避難ハッチ・消防隊入口サッシの傍には、設置を避ける義務があります。設置にあたっては、管理組合にご相談ください。また、お子様が踏み台にして、転落しないように、十分ご注意ください。

△危険物・薬品・壊れ易い物・生き物を入れない。

思いがけない事故につながるおそれがあります。

△注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

△組立て時、手袋をはめる。

製品は鋼板製の為、部品の角部で手を切るおそれがあります。

△平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置する。

開閉の不具合や転倒やけがのおそれがあります。

△物置内に入ったり、もたれかからない。

けがをするおそれがあります。

△ねじ止めはしっかりと行う。

振動などで倒れてけがをするおそれがあります。

△強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮する。

特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はしないでください。

△火気のそばに設置しない。

燃えるおそれがあります。

△収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しない。

施錠の不具合や破損で盗難のおそれがあります。

△変形・破損等の状態で使用しない。

けがをするおそれがあります。

■製品仕様 ■ 材質：鋼板（焼付塗装）

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp


SRM-1515 [01]

部品内容



●組立ての前に部品がそろっているかご確認ください。

●組立ての際は、+ドライバーをご用意ください。組立てでは2人以上で行ってください。

*イラストは、SRM-1215タイプです。

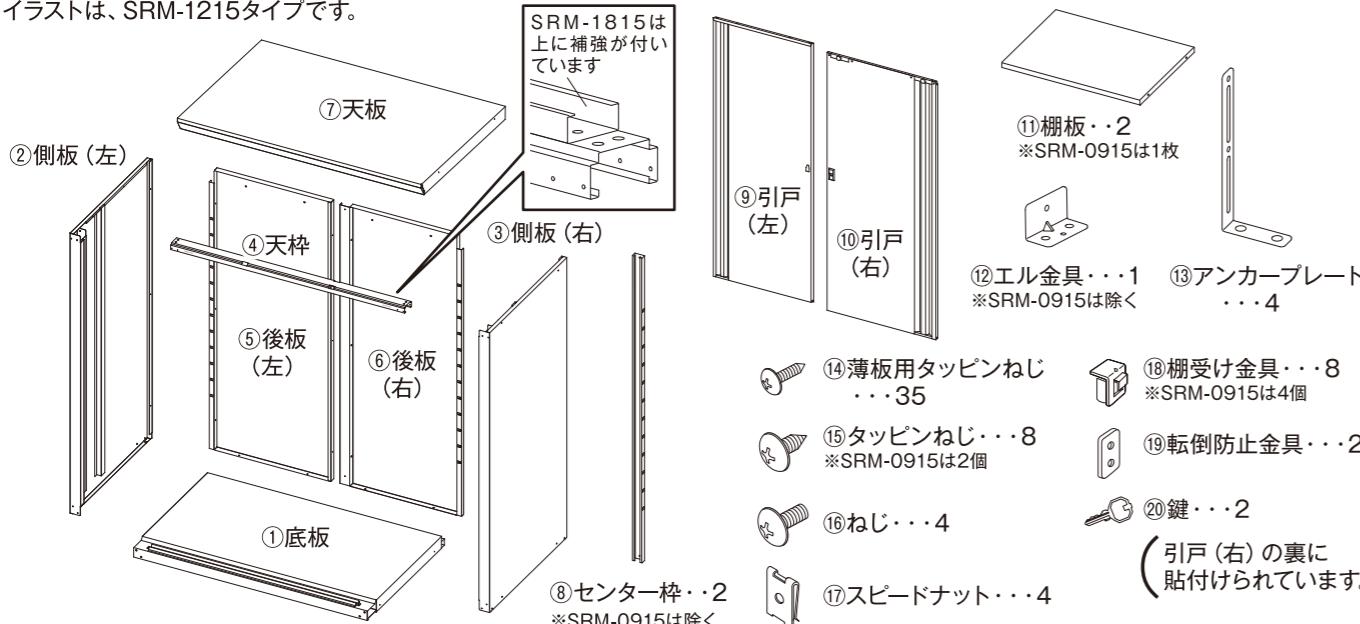



1 底板と側板の組付け

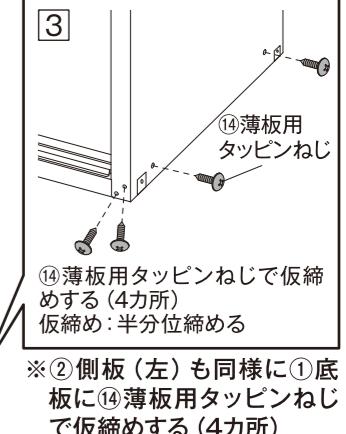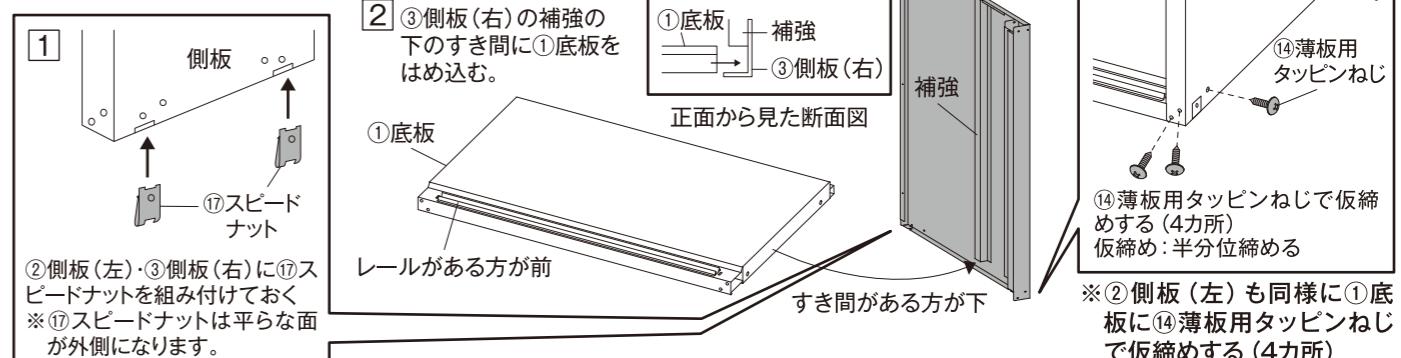



△注意

タッピンねじは、取付穴にねじ溝を作りながら締めるねじで、取付穴よりねじの方が大きくなっているため、取り付ける際には力が必要です。最初にタッピンねじを取付穴に軽く締め込み、徐々に力を入れて奥までしっかりと締め込んでください。タッピンねじを取り付ける際は、ドライバー先端の+部分とタッピンねじの+部分があうドライバーをお使いください。また、ドライバーの握り部分が太く長めのものをご使用された方が楽に取付けできます。また、締め付けすぎると穴が広がり、ねじが空回りしますので、締め付けすぎにご注意ください。(電動ドライバーのご使用はおやめください。)


2 天板の組付け

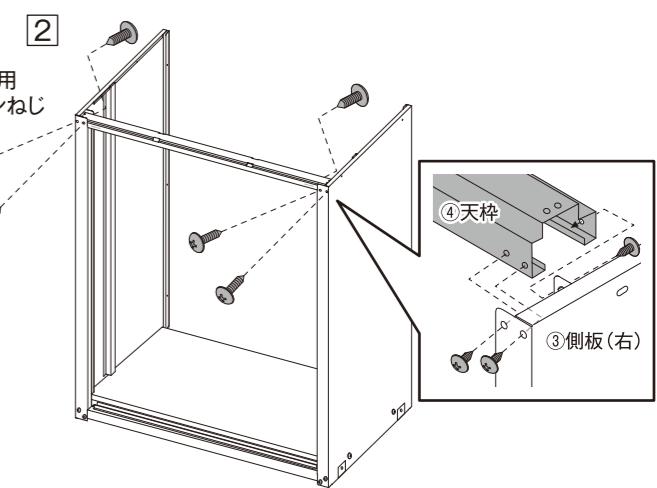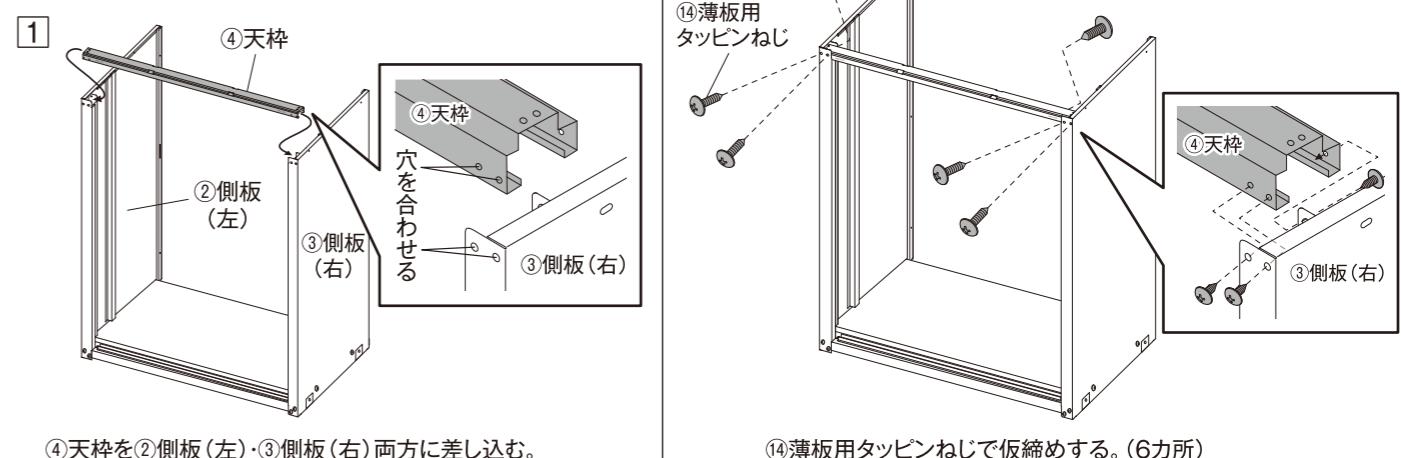


3 後板の組付け

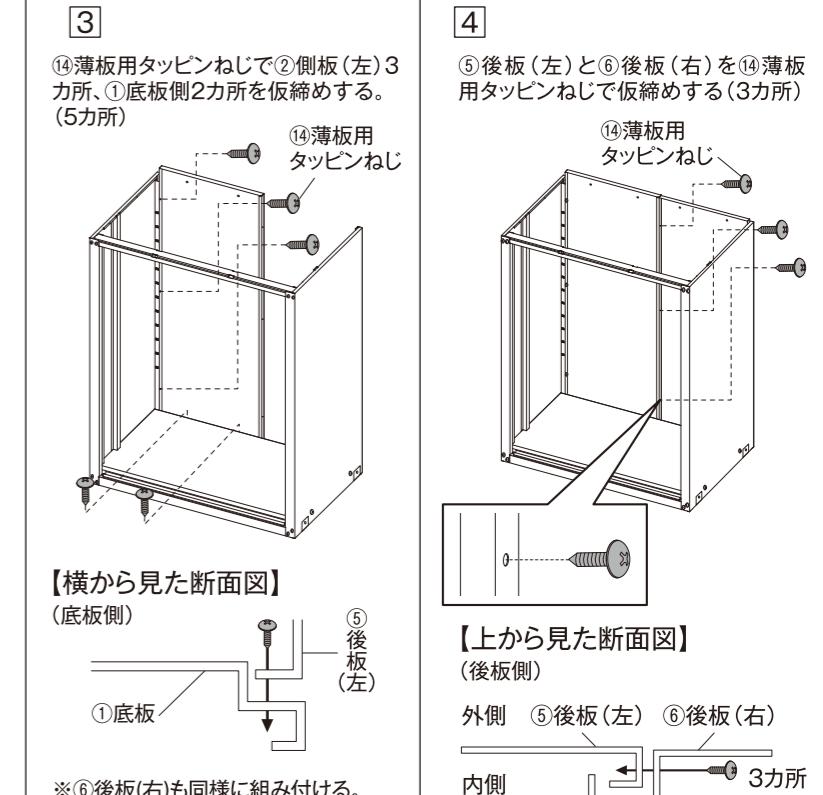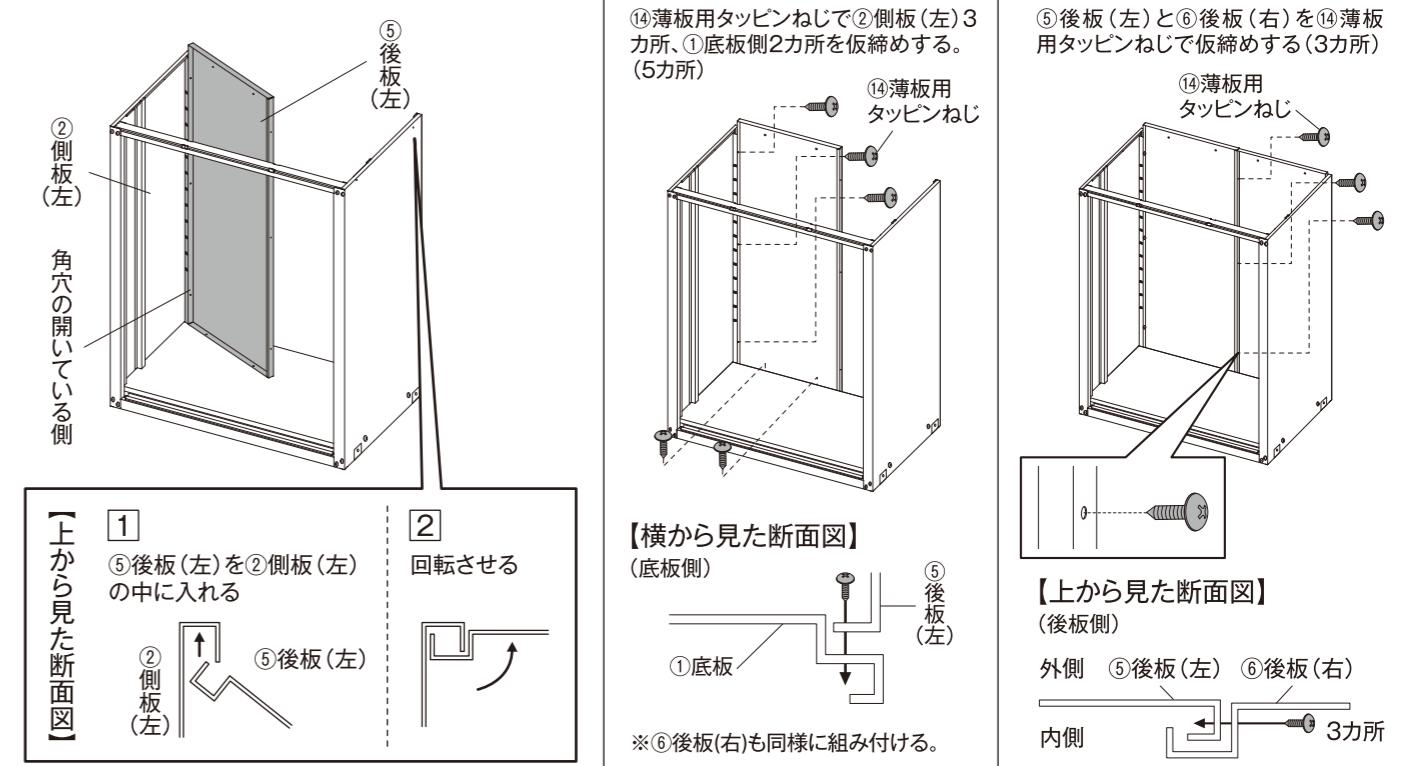


4 天板の組付け

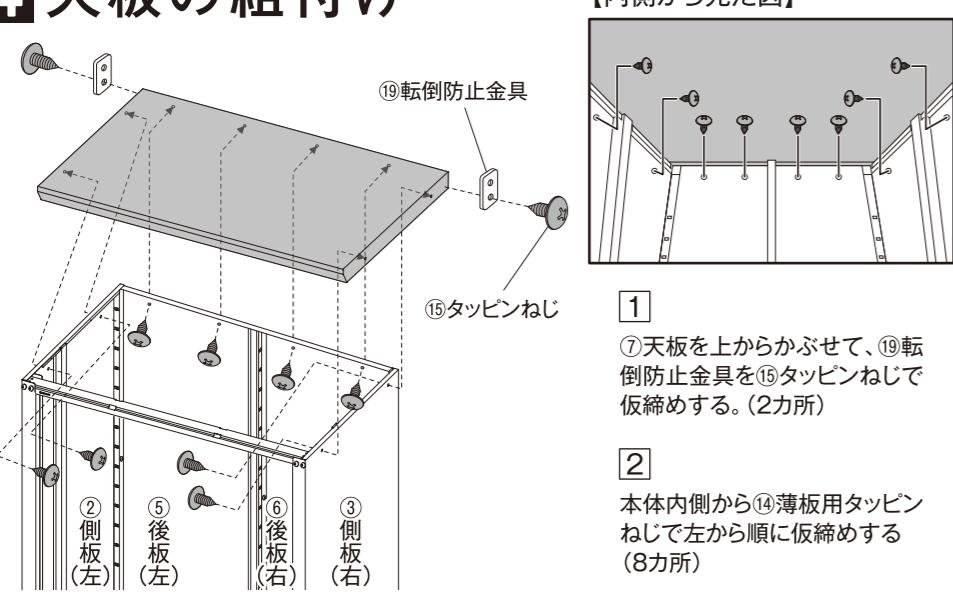


5 本締め

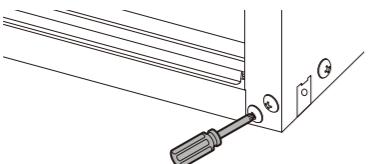


6 センター枠の組付け (SRM-0915を除く)

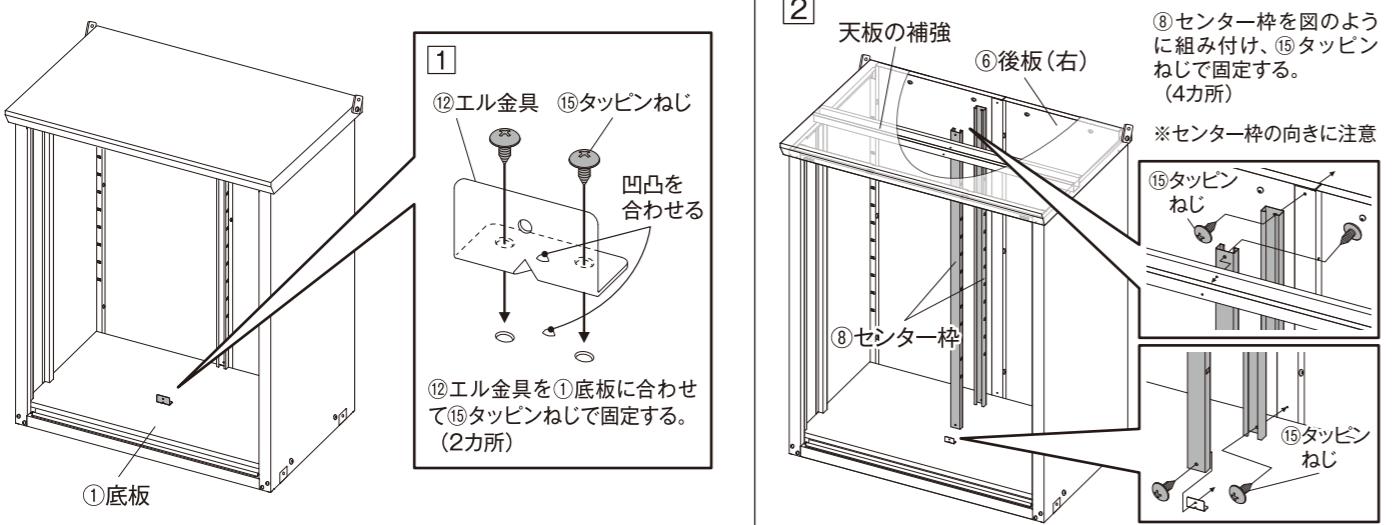


7 棚板の取付け

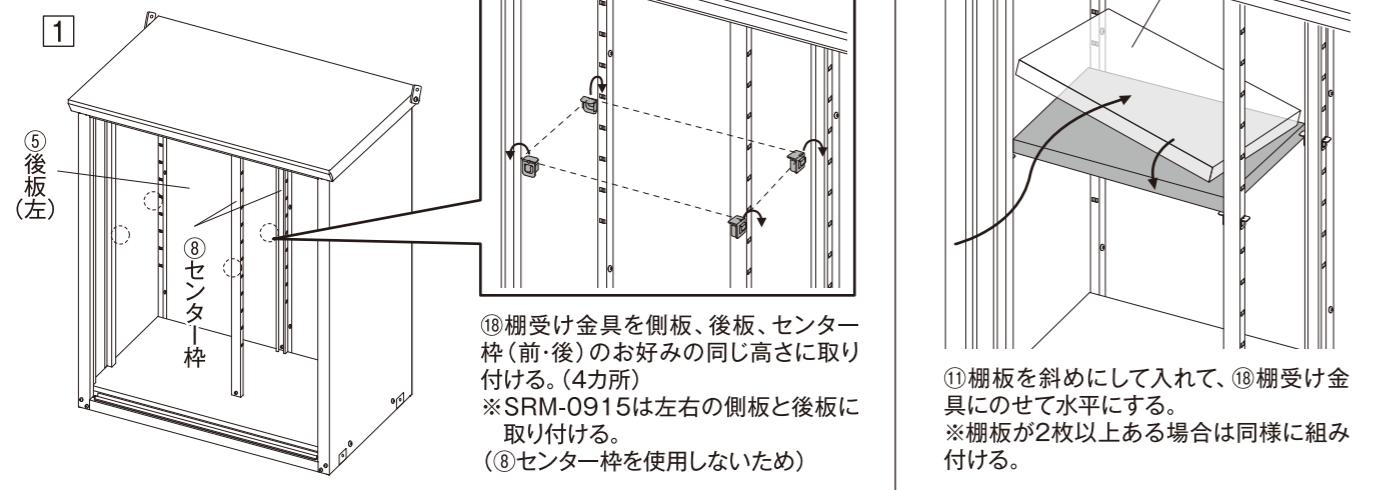

8 引戸の組付け

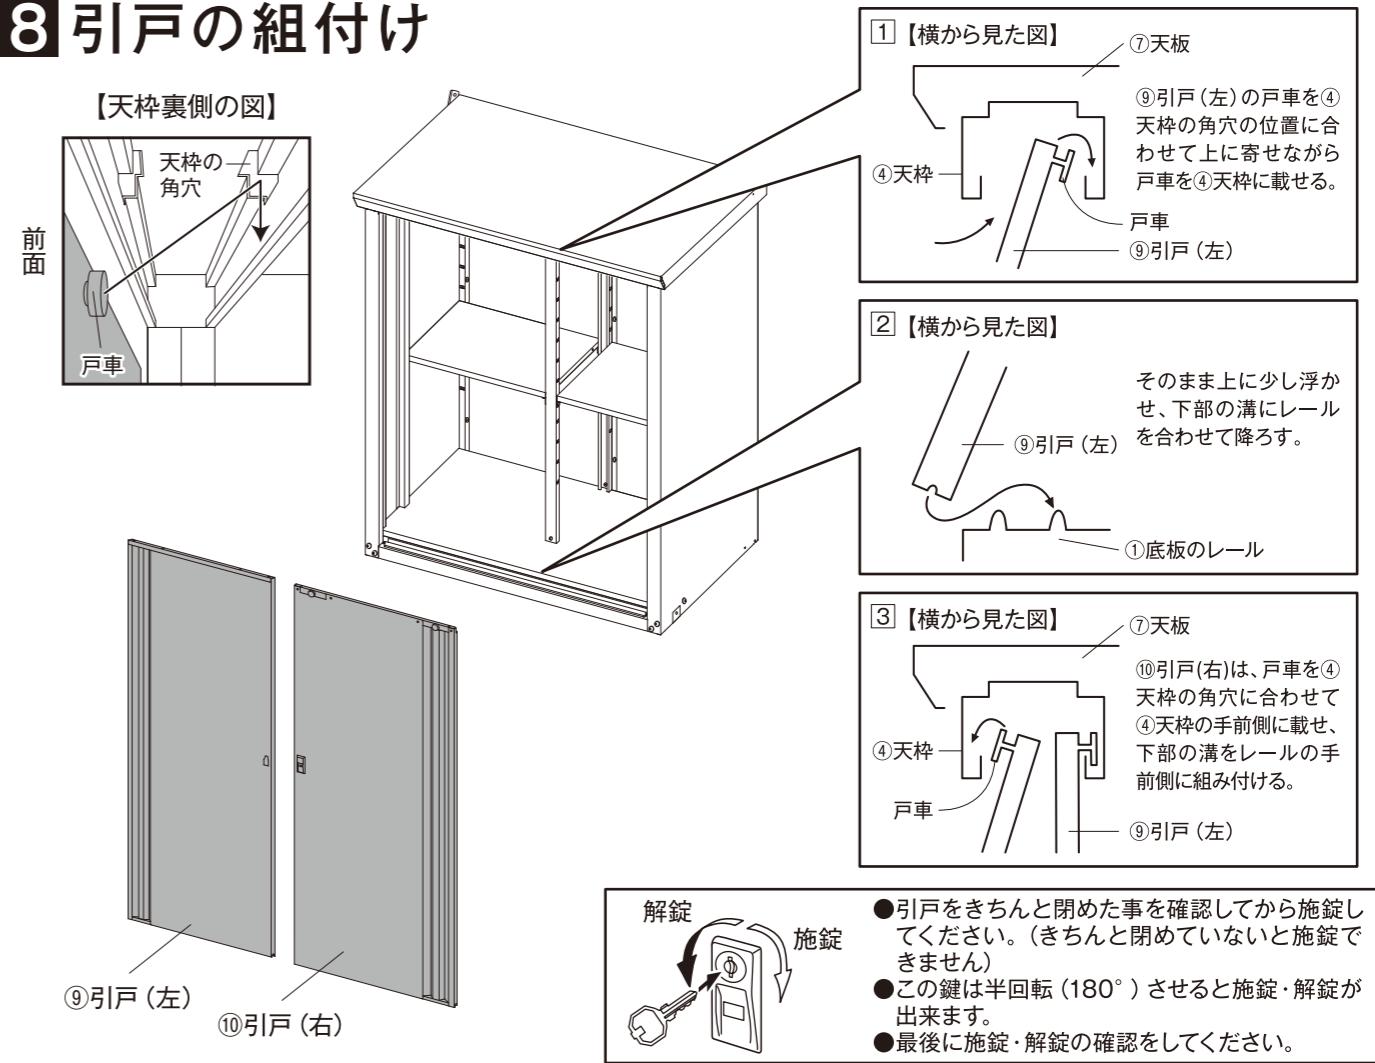

完成図

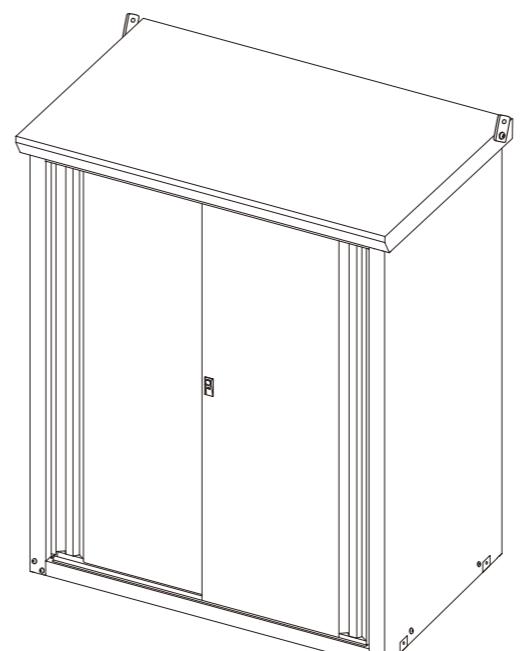


設置方法

1 ブロックの設置

平らでない地面に設置する場合は、ブロックなどを四隅に高さを揃えて置いてから本体を設置してください。
また、舗装された場所に設置する際もブロックなどで底上げして風通しを良くすると底板部のさびを防げます。
ブロックは最寄りのホームセンターなどでお買い求めください。

■SRM-0915/1215	■SRM-1515/1815
75cm	75cm
SRM-0915…90cm	SRM-1515…150cm
SRM-1215…120cm	SRM-1815…180cm

2 アンカーブレートの取付け

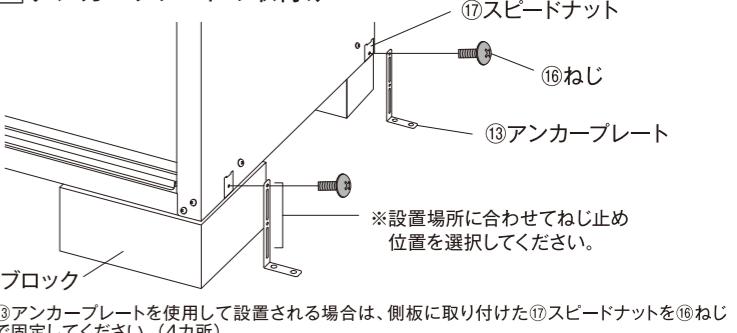

引戸と側板の間に隙間がある場合は、

- ・底板の水平が取れていないために、物置がねじれる原因と予測されます。
- 物置が水平になるよう調整してください。
- ・水平にしてまだ隙間がある場合は、物置本体がゆがんだ状態で組み付けられたと予測されます。
- 本体ねじを緩めてゆがみを直し、もう一度ねじを締めてください。

