


この取付説明書をよくお読みの上、正しく施工をしてください。

梱包内容

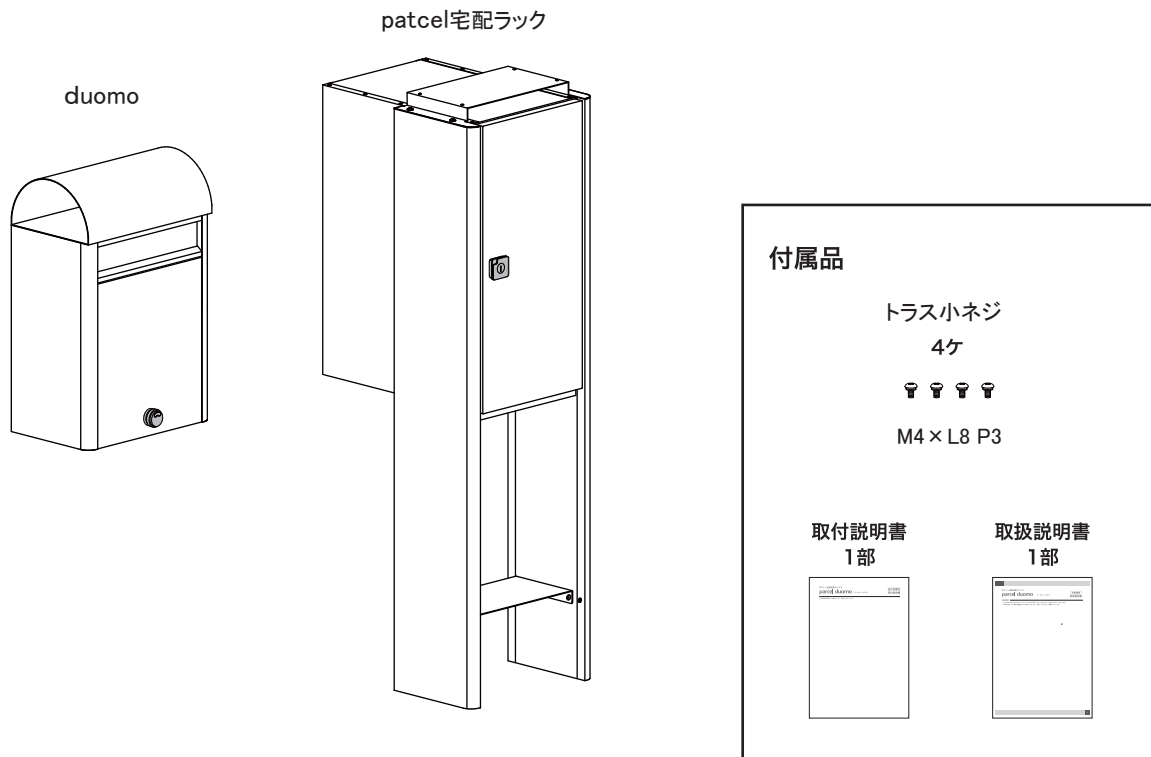


万一、不足の場合はお買い上げ店にご連絡ください。

取付上のご注意

- 扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- 可能な限り、雨掛りの少ない場所に設置してください。
製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。
- 軟弱地盤に取付ける際は、コンクリート基礎は埋込みの深さと周囲幅を十分にとってください。
- 取付面の水平・垂直、また強度を必ず確認してください。
取付面が水平・垂直ではない場合、製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。
また、強度が不足している場合、落下の原因になる場合があります。
- 必ず垂直に固定してください。
製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。
- 本体底面の水抜き穴を塞がないでください。
- ネジ類の緩みや締め忘れ、またネジ類の締め過ぎにご注意ください。
電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。
ネジ山が機能不良になる恐れがあります。
- 製品取付け後に外装工事を行う場合には必ず養生をしてください。
外装工事により製品にキズがついてしまったり、チリ、洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。


取付方法

 取付の際、ネジ止めするため、ドライバー等が必要になります。別途ご用意ください。


1

下図のように宅配ラックを設置する穴を掘り、栗石を敷き十分に突き固めてください。
栗石の上に宅配ラックを垂直に立て、倒れないように仮固定し、コンクリートを穴に流し込み固定します。

正面から見た図

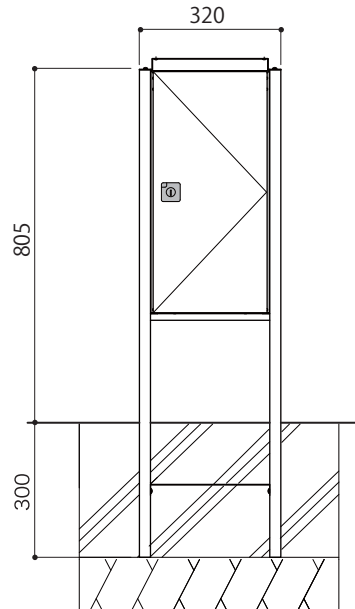


横から見た図

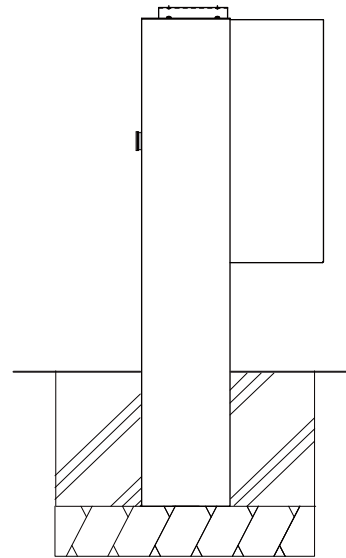

2

duomo(ポスト)を宅配ラックの
上に垂直に載せます。

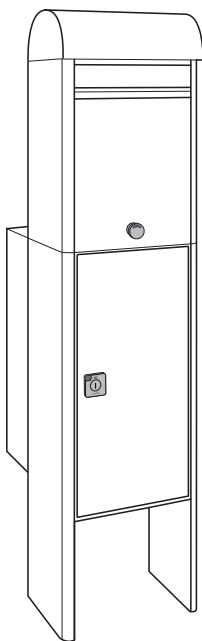

3

duomo(ポスト)の錠を解錠し、扉を開けます。
duomo(ポスト)内側の底板の上から付属のトラス小ネジで
宅配ラックに固定します。

