

Max Knobloch L.A.Stainless

マックスノブロックシリーズ
D1000/DZ1001 取扱説明書


はじめに

この度は、L.A.ステンレスシリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷・付属品の不備などがございましたら
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

製品一覧表


ビス	4個	鍵 (ポスト本体に付属)	2枚	スペーサー	4個
カールプラグ	4個	防雨カバー (新聞受に付属)	1個		

寸法図および 製品仕様

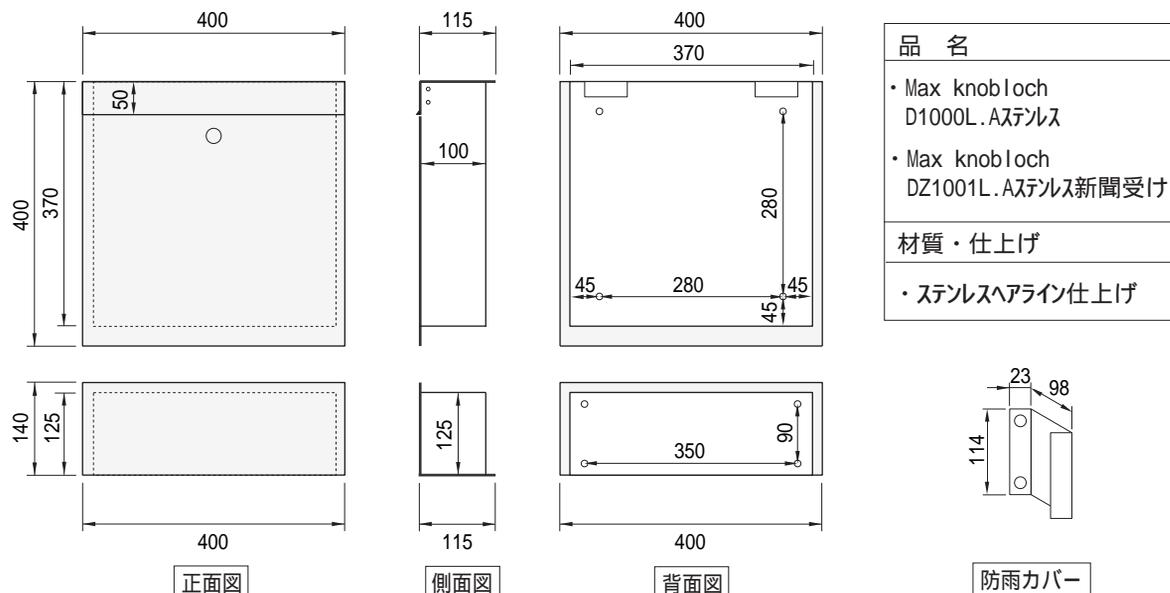

D1000 L.A. DZ1001 L.A. 壁面取付方法

壁面取付が標準となっております。下記の取付図をご参照下さい。

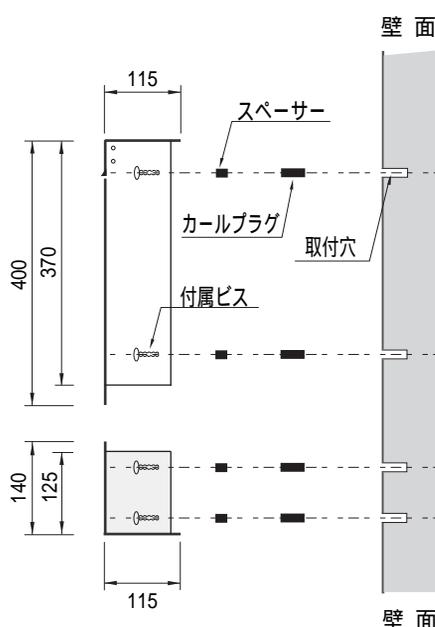


- レターボックスを取り付ける壁面に於てビス穴位置をマークします。
- 壁面に電動ドリルで下穴をあけます。(ドリル径6mm)
- 下穴に付属のカールプラグを差し込みます。
- レターボックスと壁面の間に付属のスペーサーを挟みビスで締め固定します。
- 完成。

- 下穴に付属のカールプラグを差し込みます。

木構造物に取り付ける場合は、カールプラグは不要です。

防雨カバーについて

防雨カバーは、新聞受け付属のビスを使って一緒に壁面に固定して下さい。

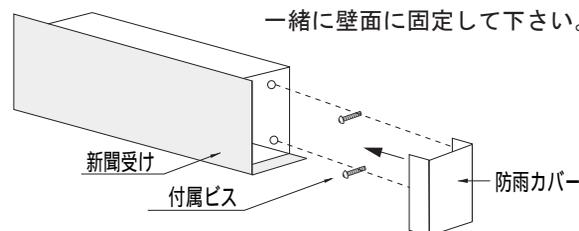

取付壁面はコンクリートなどの強度のある部材を前提としておりますので、サイディング等へ取り付ける際は、工務店などへお問い合わせ下さい。取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。

使用上のご注意 と保証期間に ついて

使用上のご注意

- 鍵を付けたままの状態にすると、鍵穴内部が錆びて鍵がかからなくなることがあります。
開閉時以外は必ず鍵を抜いてください。
- 扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意ください
- この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでの使用はご遠慮下さい。
- 防水仕様となっておりますので屋外での使用が可能です。
ただし、台風などの強風時には水が入ることがございます。

日常のお手入れ方法

- 末永くご使用いただくために、日常的に（3ヶ月～6ヶ月に一度）お手入れをお願い致します。
- 設置環境によりましてはボックス表面に白い斑点状のシミができることがあります。
ことときは市販のサビ取り剤（研磨剤無し）で軽くこすってください。

1

柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。

2

表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

3

乾いた布で表面を拭き取ってください。

4

表面に専用ワックス（ポディー用）を塗ってください。

錠前のお取り扱いについて

- 鍵は二枚付属しておりますが、日本での合鍵作製が難しいため、紛失されないようご注意ください。
- 万が一鍵を紛失された場合は、ドイツからの取り寄せとなりますので鍵番号をお知らせ下さい

ステンレス製品ご使用上のご注意

○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

○ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常のお手入れをお願い致します。

ひどい汚れや錆が付いてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取ってください。

- 金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
- 塩素が入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
- 拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行ってください。

保証期間

- 保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目1番33号 赤坂中西ビル7F
TEL 03-6779-7100