No.C20-06-02

メッシュタンク取付説明書
C20GR600

この度はメッシュタンクをご購入頂きありがとうございます。
設置前に梱包内容、設置手順を確認の上、本書に従い取付を行ってください。

1:注意事項

⚠雨水タンクは満水時には総重量が「350Kg」を超えます。必ず壁面固定（もしくは背面に控えを設置）し、倒れない様に固定して下さい。
また、設置に際しては必ず水平な場所で、土や砂利の上に設置する場合は充分に地固め（転圧）してタンクが沈んだり、傾くのを完全に防止して下さい。
もしくは、土間コンクリートの上など強固な地面の上に設置して下さい。

⚠子供がよじ登れるような物を周囲に置かないで下さい。

⚠エアコン室外機等の高熱が当たると変形、破損する恐れがありますので注意して設置して下さい。

⚠雨水タンクに貯めた水を飲まないで下さい。

2:梱包内容の確認

・製品には万全を期しておりますが、万が一破損、数量不足の場合にはお手数ですが購入元、もしくは弊社までご連絡ください。

タンク本体	1台



蛇口	一個



レイントラップ	1個

角とい用・丸とい用どちらか1個入っています。

スポンジフィルター	1個

ジャバラホース	1本

ホース長さ：約80cm

タイバンド	1本

GLOBEN

3:設置

1:雨といを切り取ります。

①雨といをタンク接地面から1010mmの辺りからカットします。(下図参照)

⚠ 雨といは切り過ぎない様に注意して下さい。

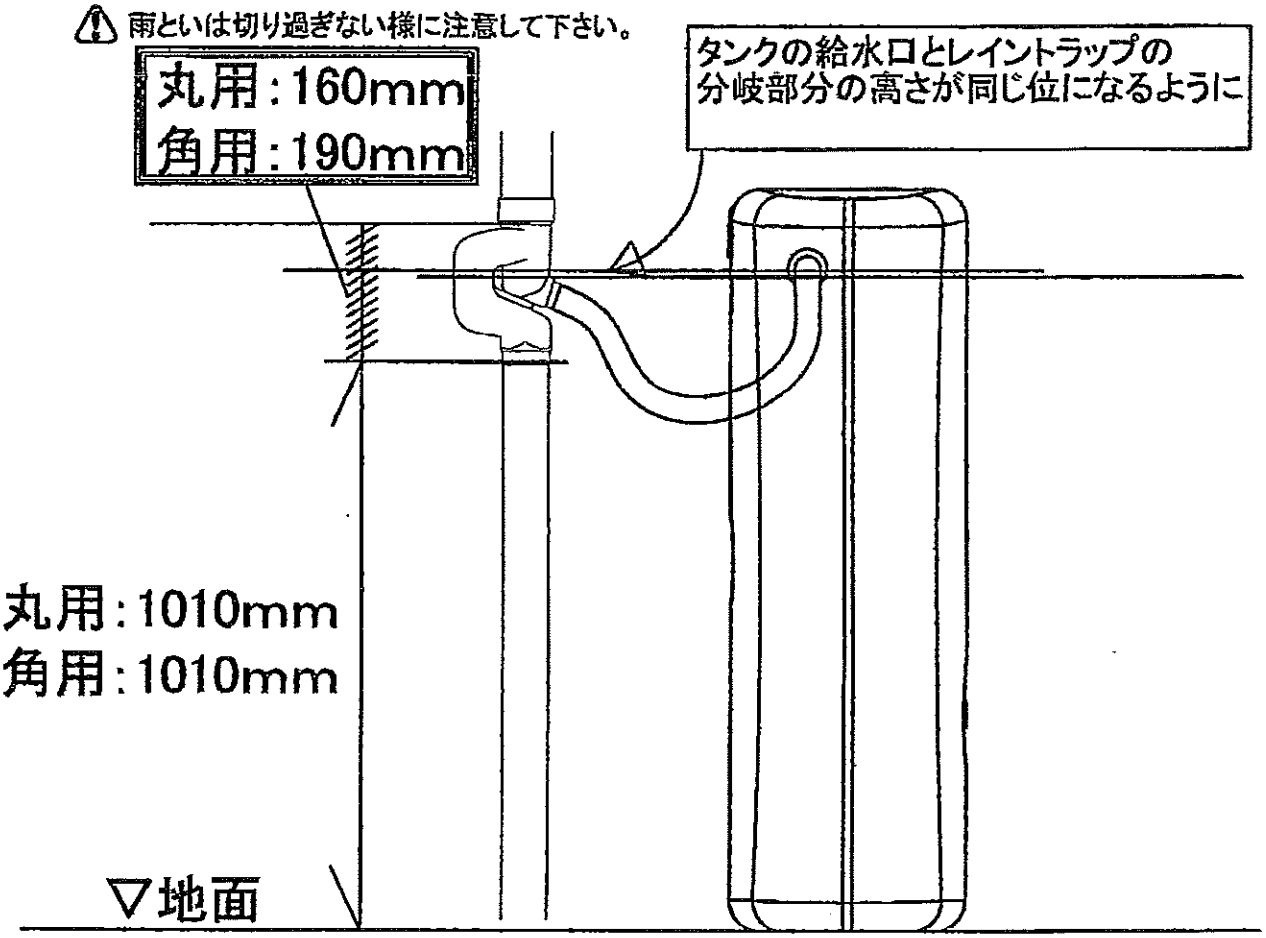

2:レイントラップを取り付けます。

②レイントラップの中にスポンジフィルターを入れます。

⚠上下に注意して下さい。

⚠スポンジは適宜洗浄して下さい。



雨といが丸55の場合

雨といが55φ丸の場合はカッターナイフ等で一部を切断します。



③レイントラップの上側から先に入れて下に落し込みます。

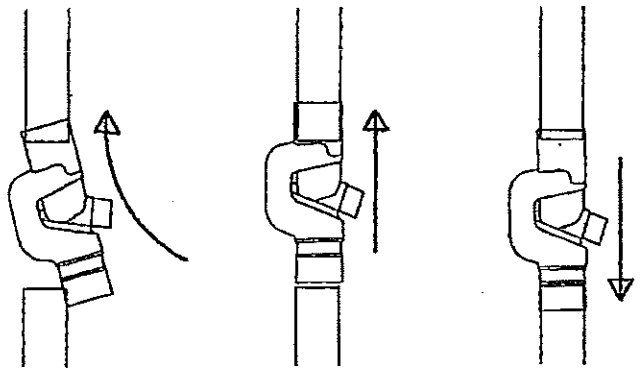

⚠ 設置後にもメンテナンスが出来る様に接着剤などでレイントラップを固定する事はしないで下さい。

⚠ 雨といの伸縮ジョイント(汎用品)を使用するとメンテナンスが簡単に出来ます。
(雨といのサイズは各メーカーにより サイズが異なりますので、ご注意下さい。)

④タンク側から先にジャバラホースを取付ます。

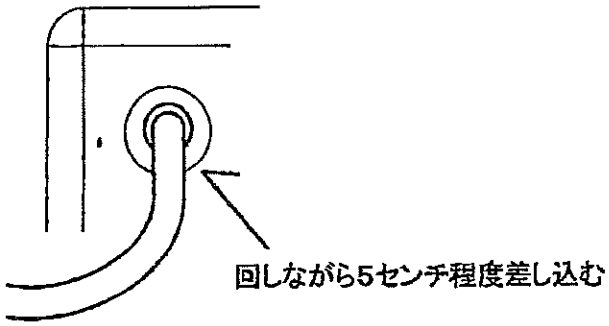

⚠ ジャバラホースはレイントラップと本体の中間部に「たるみ」を持たせて下さい。

⑤付属のタイバンドでホースとレイントラップを固定します。

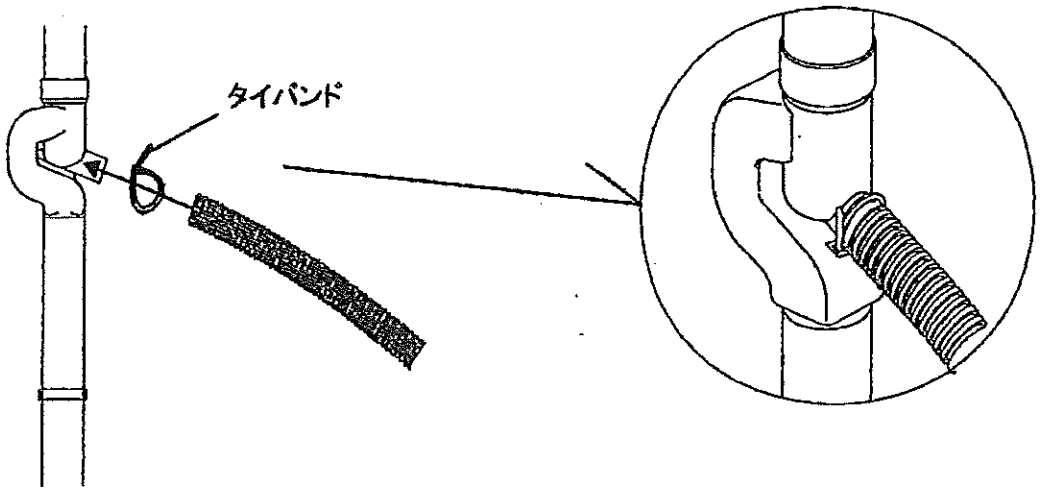

GLOBEN

3:蛇口を取り付けます。

蛇口にシールテープ(別途ご購入下さい。)を3,4回巻いて取り付けます。

⚠ 市販の蛇口に付け替える事も可能です。(20mmメスネジ接続)

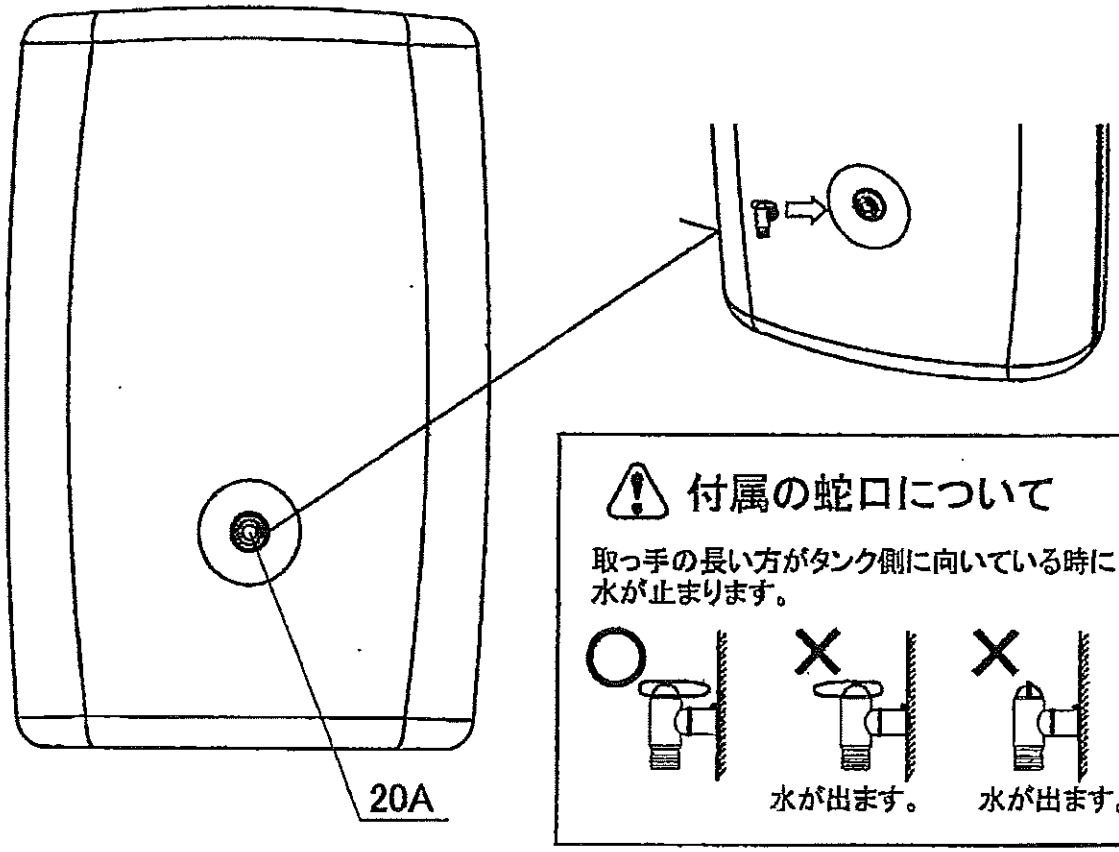

⚠ 付属の蛇口について

取っ手の長い方がタンク側に向いている時に水が止まります。

・設置等についてご不明な点が ございましたらご購入先もしくは下記まで問い合わせ下さい。

グローベン株式会社	URL http://www.globen-water.com Email info@globen.co.jp
本社(営)	〒455-0832 名古屋市港区宝神三丁目-1016 TEL 052-381-8000 FAX 052-381-8097
関東(営)	〒336-0926 さいたま市緑区浦和7-24-28 5-102 TEL 048-810-5500 FAX 048-810-5163
関西(営)	〒666-0016 兵庫県川西市中央町18-26 TEL 072-755-8075 FAX 072-755-8077
商品センター	〒455-0025 名古屋市港区本星崎町字南3998-31 TEL 052-619-6788 FAX 052-619-6786

ご注文の際
ご指示下さい

この度は雨水タンクのご注文を頂き誠にありがとうございます、
恐れ入りますが、商品出荷前に以下の仕様をご指定の上
ご返信頂きます様お願い申し上げます。

1：レイントリマー（雨といと接続部品）の種類

レイントリマーは種類に応じて、
適合する雨といが異なります。
右記よりお選びください。

AorMorK
ご指示下さい。

A フリータイプ



- 対応雨とい/丸・角共用 60φ～100φ（要加工）
- 接続ホース内径/ 25φ×80cm（付属）
- 壁面と雨といとの間隔 50mm以上必要

M 丸とい専用

- 対応雨とい/丸用 55φ、60φ
- 接続ホース内径/ 32φ×80cm（付属）
- 壁面と雨といとの間隔 10mm以上必要

K 角とい専用

- 対応雨とい/角用 60角
- 接続ホース内径/ 32φ×80cm（付属）
- 壁面と雨といとの間隔 10mm以上必要

2：レイントリマーと本体の接続方向

雨水タンクの本体側面に穴を空けてから商品を出荷しています。
雨といが本体の左右どちらに来るのかご指定ください。

穴加工必要と
なりますので
左側or右側
ご指示下さい。

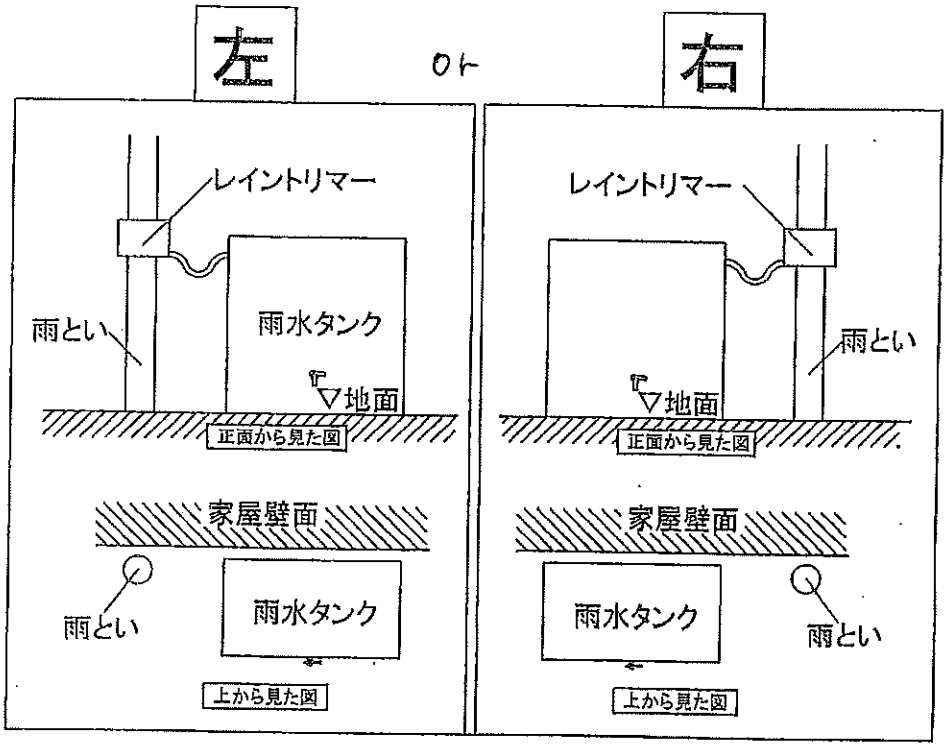

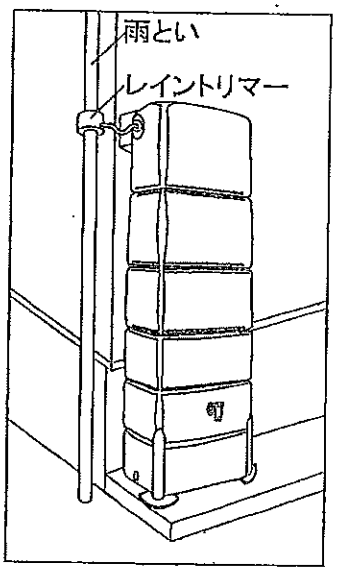

グローベン株式会社

商品センター	本社(営)	関東(営)	関西(営)
TEL 052-619-6788 FAX 052-619-6786	TEL 052-381-8000 FAX 052-381-8097	TEL 048-810-5500 FAX 048-810-5163	TEL 072-755-8075 FAX 072-755-8077

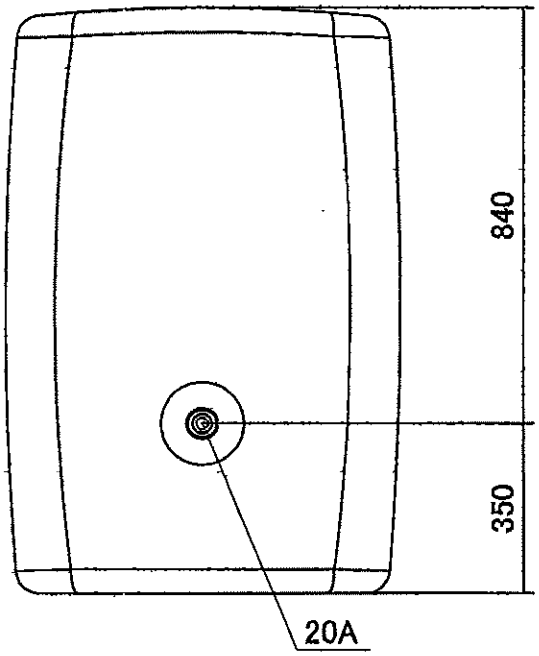

■正面

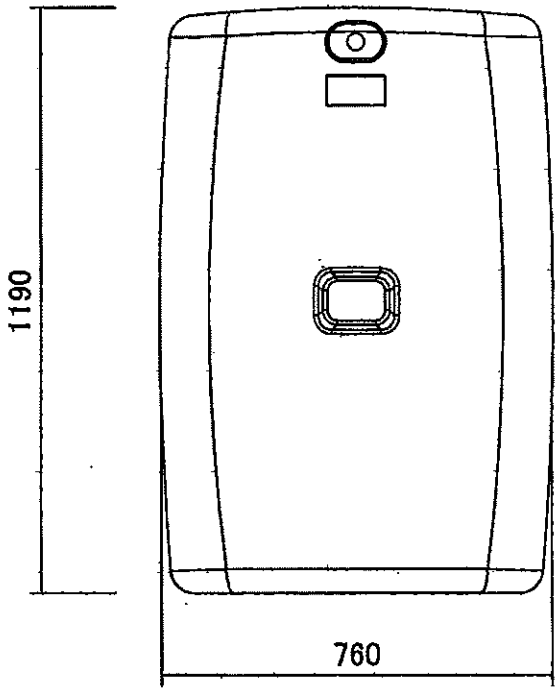

■背面

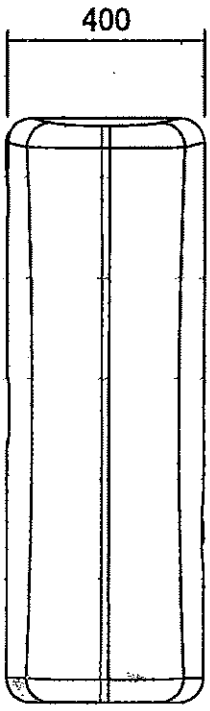

■タンク表面拡大図

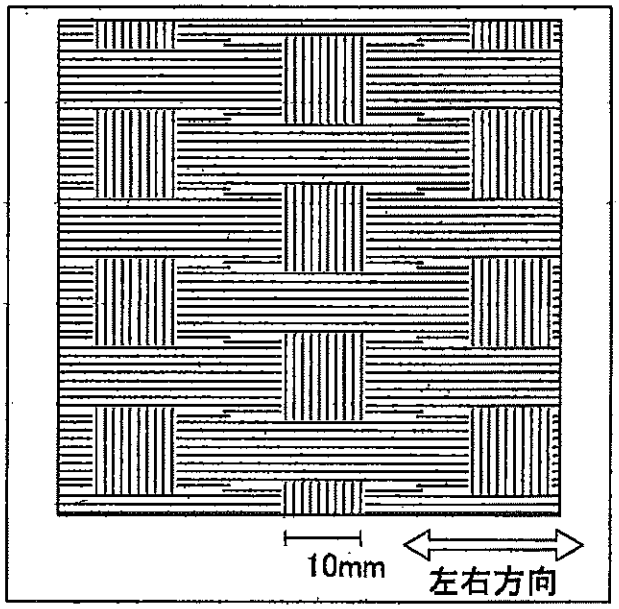

■仕　様

容　量／約300リットル
サイズ／H1190×W760×D400
重　量／約16kg
色　／ダークブラウン
材　質／高密度ポリエチレン

名称	メッシュタンク			コード	C20GR600S
縮尺	S=Free	日付	2010.02.01	図番	2-B1-13
製図	グローベン株式会社			承認	服　部

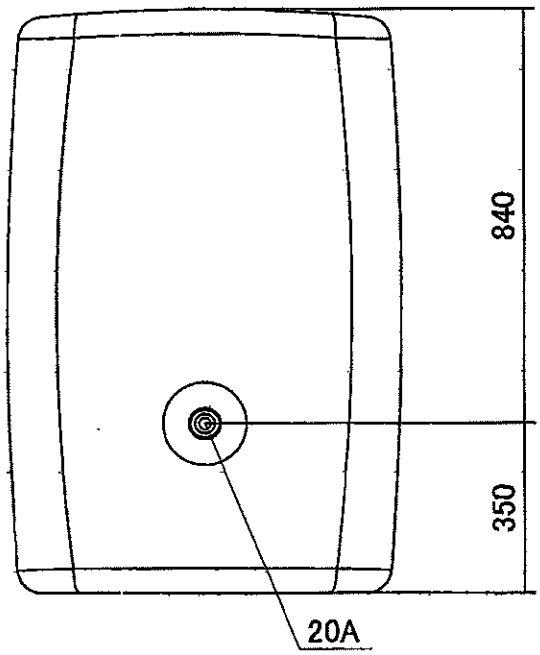

■正面

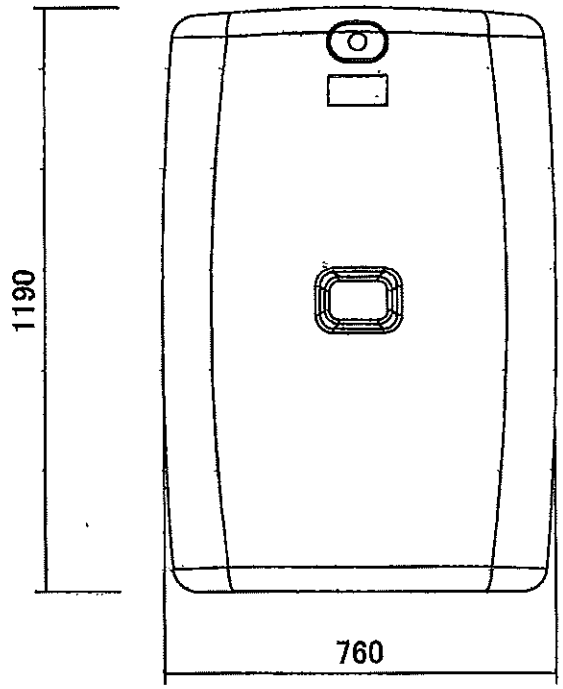

■背面

メッシュタンク加工要領

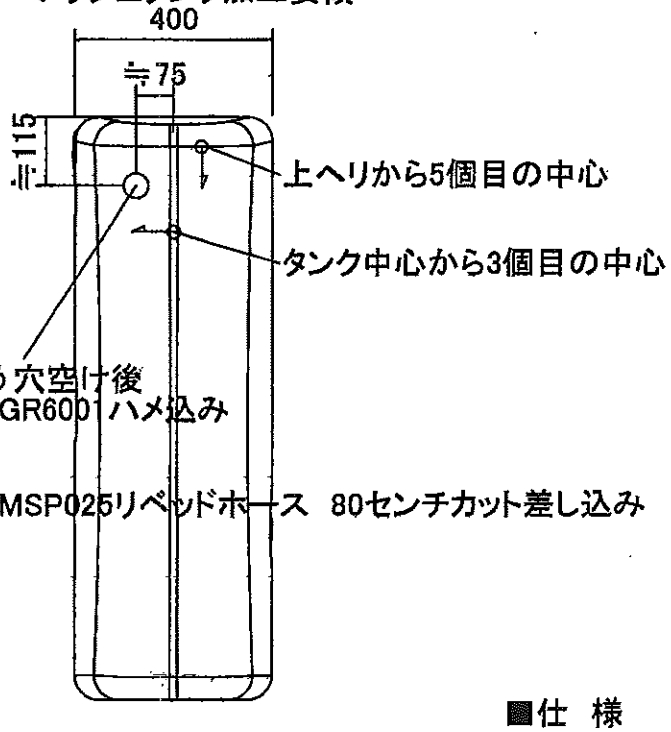

■タンク表面拡大図

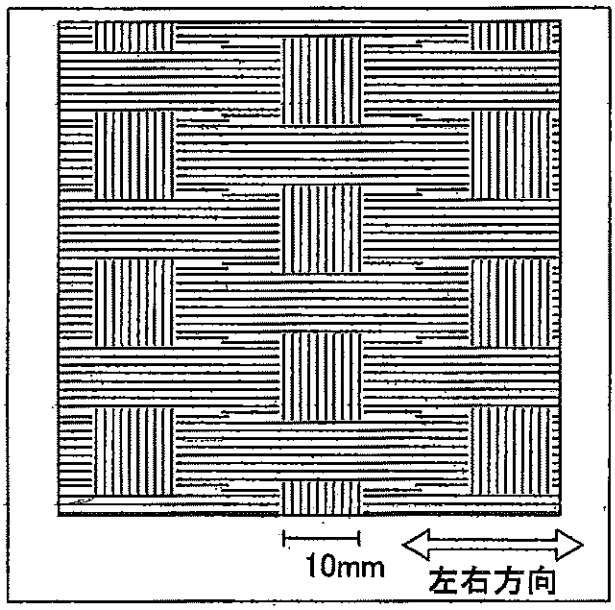

■仕 様

容 量／約300リットル
サイズ／H1190×W760×D400
重 量／約16kg
色 ／ダークブラウン
材 質／高密度ポリエチレン

名称	メッシュタンク			コード	C20GR600S
縮尺	S=Free	日付	2010.02.01	図番	2-B1-13
製図	グローベン株式会社			承認	服 部