Nordlux Sapphire Design by Jacob Jensen

ノルドルクス　サファイア Sa-1
取扱説明書

はじめに

この度は、ノルドルクス　サファイアをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。新聞受け本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到着後１０日以内にご連絡下さい。

製品一覧表

照明　本体	1個	付属ビス（木ビス）	３個	カールプラグ	３個
蛍光灯ランプ EFD15EL/13-E17 13W	1個	六角レンチ	1個		

寸法図および製品仕様

ノルドルクス品番	材　質
Sa- 1	本体　樹脂製
	カバー　ガラス製

口金　E17

外形寸法　H220mm　W220mm T90

取付方法

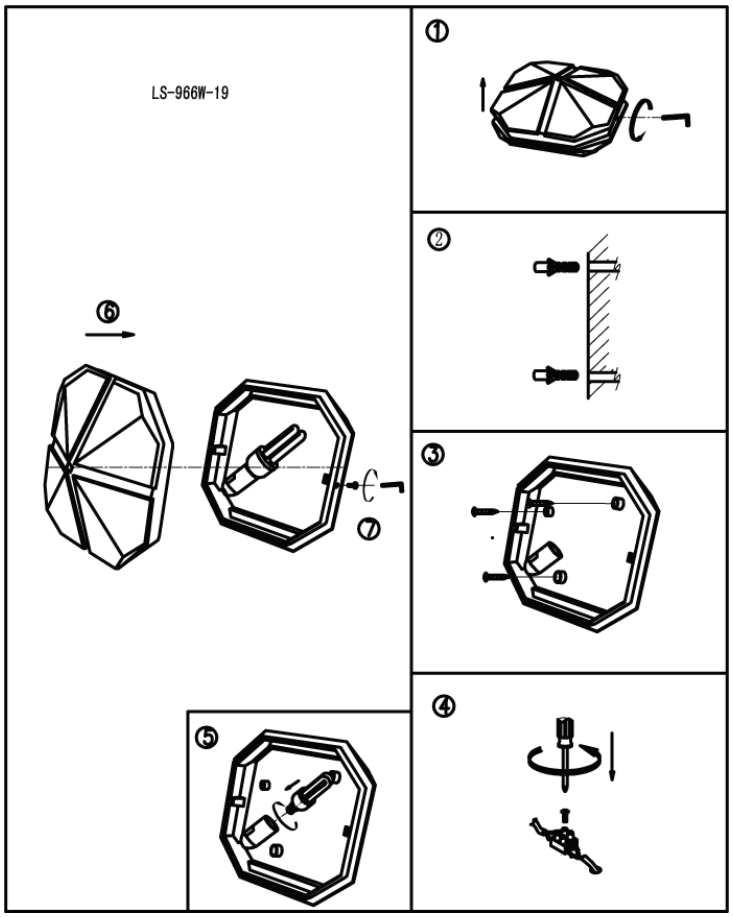

1 六角レンチを使用して本体のビスをはずし、マイナスドライバーを四隅の溝に入れて軽く回しながら、カバーを外してください。

2 壁に取り付け位置をマーキングし８ミリドリルで穴を開け、カールプラグを通して下さい。

3 蛍光灯ランプを一度取り外して、配線を通し、本体をビスで取り付けしてください。

4 コネクターボックスへ配線してください。
＊2重絶縁のため、アース線の接続は不要です。

5 蛍光灯ランプを取り付けます。

6～7 取りはずした順序とは逆にカバーを取り付けてください。

Nordlux Sapphire　Design by Jacob Jensen

ノルドルクス　サファイア Sa-1 取扱説明書

設置上の注意事項

⚠
- ●ガーデンライトの設置は原則として電気工事士の資格を持った方にお願いしてください。
- ●水がたまる場所、お風呂場など蒸気が充満する場所には設置できません。
- ●電気工事コードの引込み口及び、ビス止め部をコーキングで防水処理してお使い下さい。

使用上のご注意と保証期間について

使用上のご注意

- ●ランプの交換は電源を切り、ソケット部を手で押さえながら行ってください。
- ●適合ランプ（蛍光灯）は、ソケット部に記載されております。規格に適合したものをお使いください。
- ●白熱球の仕様も可能です。Ｅ１７、最大ワット数４０Wの電球をご使用ください。
- ●環境によっては結露が発生することがあります。結露が気になる場合は、水をきれいに拭き取り、電気コードの引込み口や、ビス止め部を再度コーキングしてください。

保障期間

○保障期間は商品の　**お買い上げ後　１年間**　となります。

販売元 お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号　赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100