Nordlux Matrix Design by Jacob Jensen

ノルドルクス　マトリクスMat-２
取扱説明書

はじめに

この度は、ノルドルクス　マトリクスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。新聞受け本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到着後１０日以内にご連絡下さい。

製品一覧表

照明　本体	1個	6角レンチ	１個
蛍光灯ランプ EFD21EL　21W	1個		

口金　E26

寸法図および製品仕様

ノルドルクス品番	材　質
Mat- 2	・照明カバー；　外部　アルミ製
	内部　アクリル製
	・本体カバー；　アルミ製
	・本体、埋設部；　スチール製（亜鉛メッキ）

外形寸法
H　1100ミリ（埋設部350ミリ含む）
W　95ミリ

取付方法

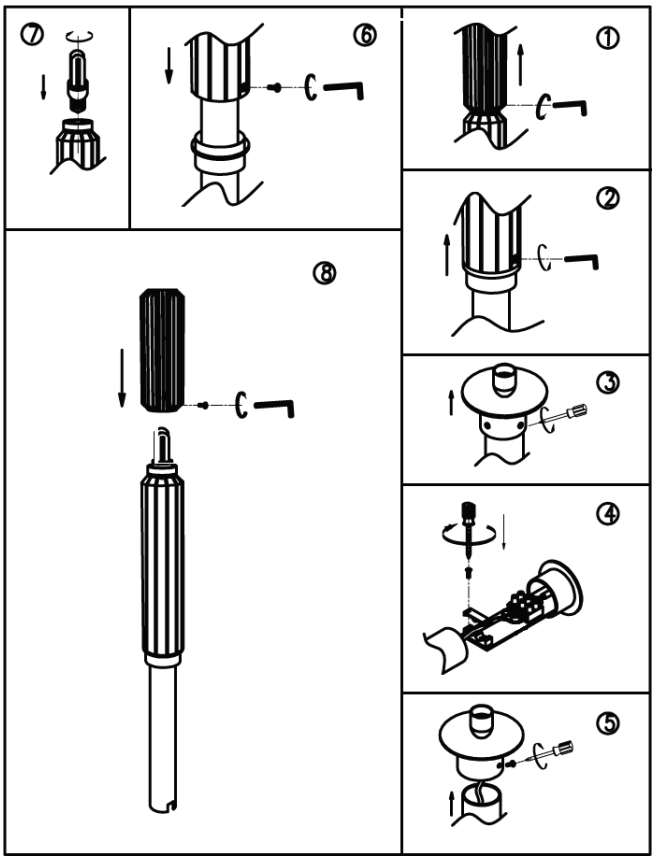

1 六角レンチを使用して照明カバー（外部と内部）を外し、蛍光ランプを取り外します。

2 六角レンチを使用して本体カバーを外します。ビスは上下にあります。

3 プラスドライバーを使用して照明の台座を外し、コネクターボックスを取り出します。

4 本体下部から配線を通し、コネクターボックスに配線して下さい。
アース線も接続してください。

5～7 照明の台座、本体カバーを取り付け、蛍光ランを取り付けます。

8 照明カバーを取り付け、地中に固定して下さい。

設置上の注意事項

⚠
- ●ガーデンライトの設置は原則として電気工事士の資格を持った方にお願いしてください。
- ●水がたまる場所、お風呂場など蒸気が充満する場所には設置できません。
- ●電気工事コードの引込み口及び、ビス止め部をコーキングで防水処理してお使い下さい。

使用上のご注意と保証期間について

使用上のご注意

- ●ランプの交換は電源を切り、ソケット部を手で押さえながら行ってください。
- ●適合ランプ（蛍光灯）は、ソケット部に記載されております。規格に適合したものをお使いください。
- ●白熱球の仕様も可能です。Ｅ２６、最大ワット数６０Wの電球をご使用ください。
- ●環境によっては結露が発生することがあります。結露が気になる場合は、水をきれいに拭き取り、電気コードの引込み口や、ビス止め部を再度コーキングしてください。

保障期間

○保障期間は商品の　**お買い上げ後　１年間**　となります。

販売元お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号　赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100