

**GORIKI ISLAND ゴーリキ アイランド 照明器具**

品番 700315 BH2029 FR  
700296 BH2029GR FR  
700316 BH2030 FR  
700332 BH2136 GL


**電球の交換・お手入れ**

図は、BH2029 FR (700315) BH2029GR FR(700296)のものですが、BH2030 FR(700316) BH2136 GL (700332)は、電球が上下逆になります。

電球の交換について  
電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

**電球の交換方法**

1. 電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となります。
2. チョウネジを外す。グリル、グローブを外す。
3. 電球を交換する。
4. 本体にグリル、グローブをチョウネジを以て取付ける。取付けが不完全な場合、感電・落下の原因となります。取付けに備の付けない場合、また通刺に備の付けた場合ガラスが破損する場合があります。

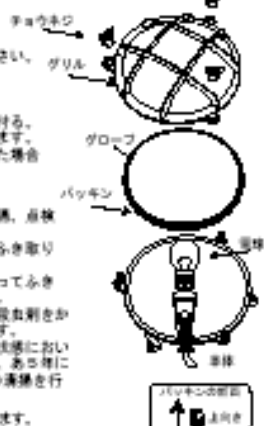

**お手入れについて**

- 明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。(6ヶ月に1回程度)
- グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等揮発性のものを使用したり、鋭利な物を使わないでください。変色・破損の原因となります。
- 照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状況において約3年か、10年です。安全に使用するために、あと1年に1回程度の器具の点検および、6ヶ月に1回程度の清掃を行うようにして下さい。

注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。BH2136 GL (700332)の図は、ありません。

**取扱説明書**

TEL 0596-36-2322  
7516-0001  
http://www.brass.jp  
三重県伊勢市大湊町1125-10

**安全に関するご注意**

**警告**

- 器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ランプは器具表示の物を使用してください。間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- 器具や電球(ランプ)をむやみで触らないでください。火災、感電の原因となります。

**注意**

- 本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- 点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因となります。
- 温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストープ等を置かないでください。火災の原因となります。

**仕様**

**防雨仕様** 直接雨の当たる場所でお使いいただけます。ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

**定格**

使用電圧	使用電球
AC100V	E17 40W ミニ電球(クリプトン)

**GORIKI ISLAND ゴーリキ アイランド 照明器具**

**安全に関するご注意**

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、販売店に依頼してください。工事店、販売店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

**警告**

- この器具は、防雨型天井付防雨器具です。下記の使用環境、条件では使用しないで下さい。感電・火災・落下の原因となります。
- 湿度が75%以上の所。
- 壁外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い(85%以上)所。
- 腐蝕・衝撃の多い所や、腐食性ガス・可燃性ガスのまじる所。
- 粉塵の多い所。
- 床面への取付、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
- 器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
- 凹凸のある部には、取付しないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
- 取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

**注意**

- 器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因となります。
- 温度の高くなる物の上に取付しないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付しないでください。火災の原因となります。

**各部の名前と付属部品** 注意 施工前に部品をご確認ください。

**付属部品**

**本体部分**


- 本体(真鍮製) = 1ヶ
- グローブ(ガラス) = 1ヶ
- グローブパッキン(ゴム製) = 1ヶ
- グリル(真鍮製) = 1ヶ
- (BH2136 GL 700332 は、ガラスの形が異なります。)

**チョウネジ=3ヶ:**

**電球=1ヶ**

**取付ネジ(真鍮製)**

- 皿メウネジ4.5x25=3本
- 皿メウネジ4.5x45=3本(予備)
- BH2029GR FR(700296)は
- ステンレス皿タッピング4x45=3本

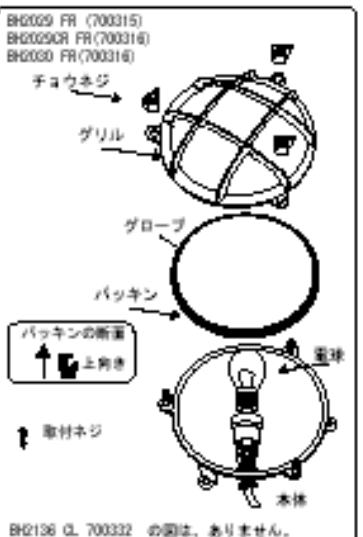

図は、BH2029 FR (700315) BH2029GR FR(700296)のものですが、BH2030 FR(700316) BH2136 GL(700332)は、電球が上下逆になります。

**施工説明書**

**取付方 壁面取付例**


注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付方向の確認  
電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付けてください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合わせください。  
注意 取付が不十分の場合雨水の侵入、落下の原因となります。また通風の確保の付けは、ねじの破損の原因となります。電動ドライバーは、使用しないでください。


**壁面**



**壁面**

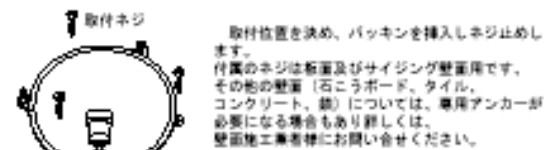

**壁面**

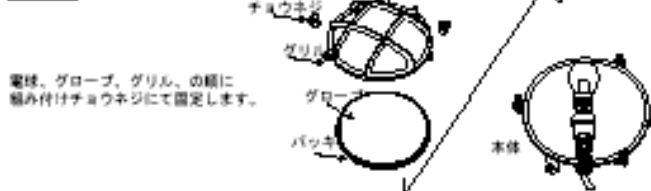

**取付方向の指示**



防雨型としてお使いいただく場合は、壁面取付専用として、上記の3方向以外と扉面の取付は出来ません。火災・落下してけがのおそれあり。