

品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

取扱説明書

Act Stand
アクトスタンド
品番: DBC17A




この度は、アクトスタンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■納入品一覧(右図参照)

梱包内に以下の部品が入っている事をご確認下さい。

- | | |
|--------|------|
| 1.ベース部 | 1セット |
| 2.蛇口部 | 1セット |

■詳細図寸法・製品仕様

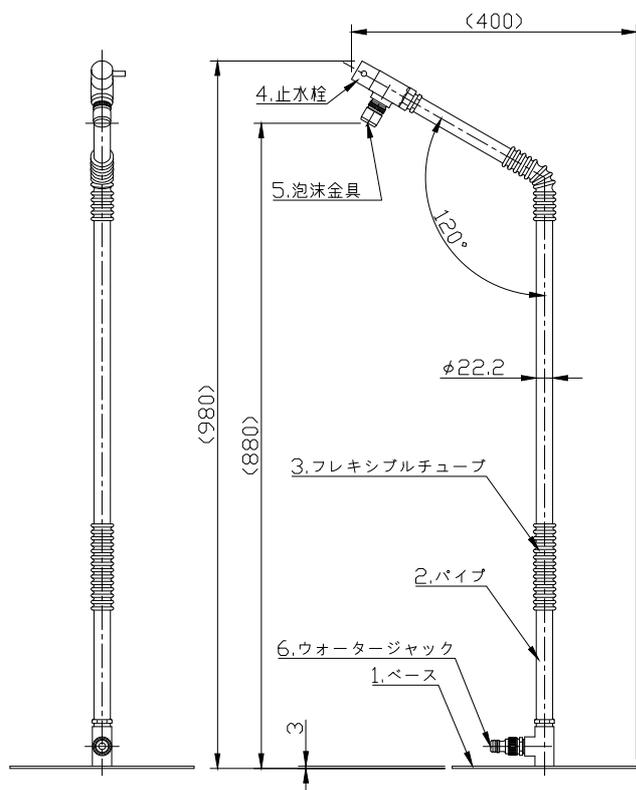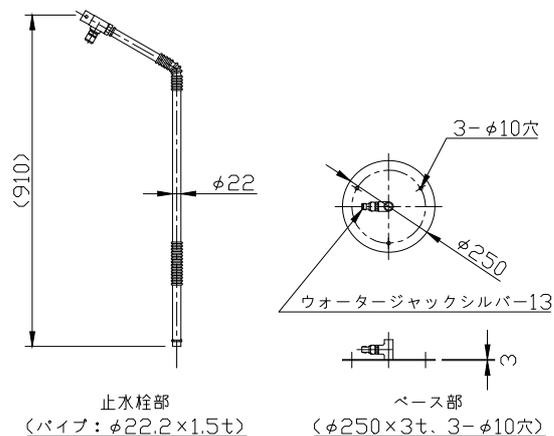

- | | |
|--------------|------------------|
| 1.ベース | ステンレス製(φ250×3t) |
| 2.パイプ | ステンレス製(φ22×1.5t) |
| 3.フレキシブルチューブ | ステンレス製 |
| 4.止水栓 | 青銅、クロームメッキ仕上げ |
| 5.泡沫金具 | 黄銅、クロームメッキ仕上げ |
| 6.ウォータージャック | 黄銅、クロームメッキ仕上げ |


■施工に際し;

- 1.本製品は、使用期間・使用場所の変更に合わせて、設置が容易に対応出来るよう開発された、移動型水栓柱です。また、持ち運びや製品転倒時の事故を考慮し、軽量化を図っておりますが、設置に際しては、製品を基礎(地面等)に十分に固定して下さい。
- 2.本製品には温度調節機能がありませんので、火傷防止の点から、給湯の使用はお控え下さい。
- 3.本製品は、寒冷地用ではありません。凍結が懸念される地域での設置・使用は行わないで下さい。
- 4.本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。
- 5.納入品一覧に記載の無い物(給水ホース用カプラ、本体固定用ベグ or アンカーボルト、組立用工具等)は、別途ご用意下さい。

■施工方法(参考)

- 1.各部の組立や、本体の取り付けは、現場にて行って下さい。
- 2.ベースには、φ10の穴が3ヶ所設けられています。この穴に入る太さの金属製ベグ or アンカーボルト等で、設置面(地面等)にしっかりと固定します。
- 3.参考施工図に示した、ネジ部にシールテープを巻き、ベース部のチーズに手でねじ込み、その後レンチ等で十分にねじ込みます。
- 5.ウォータージャックに給水ホースを接続して下さい。
(給水ホースには、前もってホースカプラの取り付けが必要です。)

注意:ネジ部は一旦ねじ込んだら、絶対に逆向きに廻さないで下さい。
逆に廻すと、シールテープが緩み、水漏れの原因となります。
もし、逆向きに廻してしまった場合は、一旦ネジ部を外し、巻きつけてあるシールテープを除去し、最初からやり直して下さい。

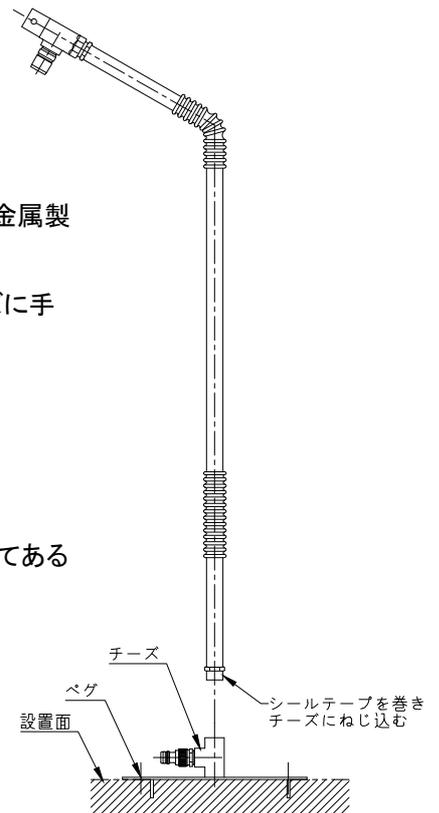

参考施工図

【シールテープの巻き方】

- 1.シールテープの巻く方向は、ネジに対し右巻きに巻きます。
- 2.シールテープの巻く数は、ネジ全周が4~5重になるよう巻きます。
- 3.シールテープを巻く際は、シールテープがネジに食い込むよう、シールテープを軽く引っ張って巻きます。



★シールテープはホームセンター等で購入できます。

■使用上のご注意

- 1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
- 2.本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。
- 3.使用後は、止水栓を開け、ウォータージャックからカプラを外し、本体の水を抜いて下さい。
- 4.保管時(本製品を長期使用しない期間)は、必ず本体内の水を完全に抜いて下さい。
- 5.本製品には温度調節機能がありませんので、火傷防止の点から、給湯の使用はお控え下さい。

■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。

- (1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (3) 乾いた布で表面を拭って下さい。
- (4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。
 - 1) 柔らかい布にコンパウンドを付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。
・コンパウンド - 研磨剤の事で、液状、ペースト状、粉末状などがあります。使用するのは液状コンパウンドで、その液状コンパウンドにも、含まれている研磨剤の粗さに、家庭用クレンザーのようにざらざらした粗い物から、ソフトクリームのように滑らかな細かい物まで多くの種類があります。
コンパウンドをホームセンターなどで購入される際は、“1 μ (ミクロン)”と粗さを指定して購入下さい。
 - 2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
 - 3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (6) お手入れに際しての注意事項
 - 1) 金属タワシや家庭用クレンザーは、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
 - 2) 塩素入り洗剤、タイル洗剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。

(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)

セキスイエクステリア株式会社

〒162-0824

東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F

TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075