

品物を開梱する前に必ずお読み下さい。


施工案内書

Water Post II
ウォーターポストII
品番: DBC03 / 04 シリーズ

この度は、ウォーターポストIIをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■納入品一覧(右図参照)

- | | |
|----------------|-------|
| 1.ウォーターポストII本体 | 1 セット |
| 2.蛇口 | 1 個 |
| 3.ホース専用蛇口 | 1 個 |

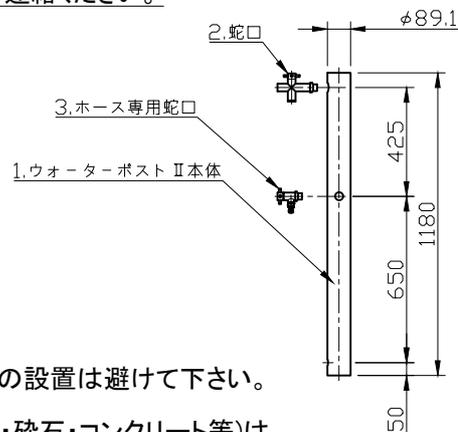


■施工に際し;

- 1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は避けて下さい。
- 2.納入品リストに記載の無い物(給水管・エルボ・シールテープ・砕石・コンクリート等)は別途ご用意下さい。
- 3.埋め込寸法に関し、条令等法的規制がある場合は、必ずその規制に従い下さい。
- 4.設置地盤は十分に転圧し、沈下等が起きないようにして下さい。
- 5.本製品は、内部給水配管に断熱を施してありますが、寒冷地用ではありません。凍結による破損が懸念される場合は、配管内の排水、ヒーターの設置など、地域や気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。

■参考施工図

- 1.蛇口の取り付けや、本体の取り付け接続は現場にて行って下さい。
- 2.蛇口接続時には、止水処理をシールテープなどで十分に行って下さい。
- 3.埋設接続ヶ所には、止水処理をシールテープ・接着剤などで十分に行って下さい。
- 4.水漏れの無い事を必ず確認下さい。
- 5.必要に応じ、管内の異物や汚れ除去のため水洗(フラッシング)を行って下さい。

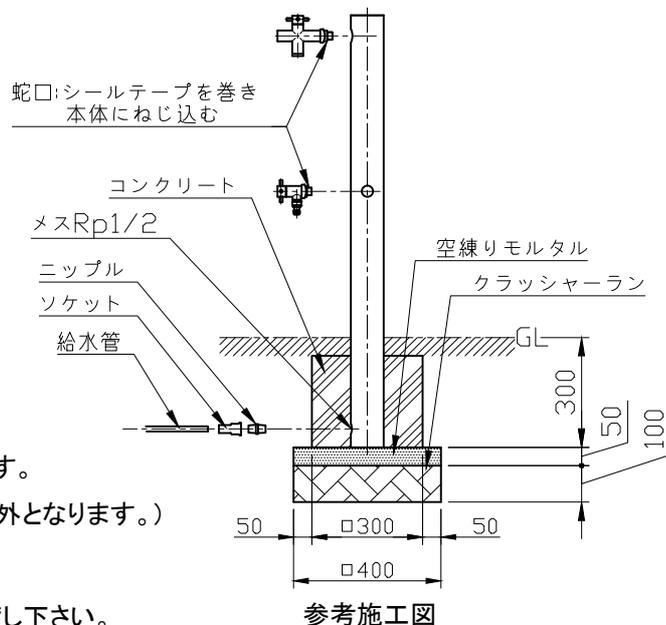

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。
(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)

■お願い: 同封の“取扱説明書、を、お施主様にお渡し下さい。

セキスイエクステリア株式会社
〒162-0824
東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F
TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075

お施主様にお渡し下さい。

取扱説明書


Water Post II
ウォーターポストII
品番: DBC03 / 04 シリーズ

この度は、ウォーターポストIIをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷・欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■施工

本製品の水道工事、取り付け工事は、指定水道工事店にご依頼下さい。

■詳細図寸法・製品仕様

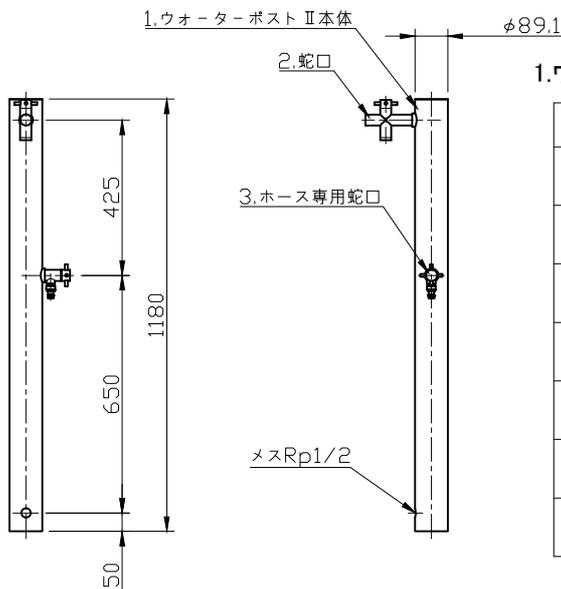


1.ウオ-タ-ポストII本体 ステンレス製

品番	種別	本体仕上げ・塗装色
DBC03A	①	鏡面仕上げ
DBC04A	①	ヘアライン仕上げ
DBC03F	②	鏡面仕上げ/レッド/鏡面仕上げ
DBC03C	③	レッド/鏡面仕上げ/レッド/レッド/鏡面仕上げ
DBC03G	②	ホワイト/ネイビー/ホワイト
DBC03B	②	レッド/鏡面仕上げ/レッド
DBC03J	①	ショコラ

・鏡面仕上げ: #400磨き仕上げ

・塗装: 焼き付け塗装

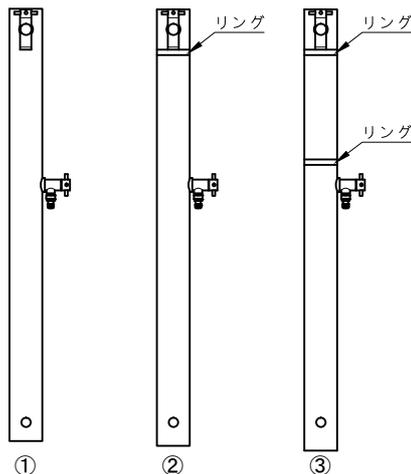

本体仕上げ・塗装色種別

- 2.蛇口 青銅(クロームメッキ仕上げ)
- 3.ホース専用蛇口 青銅(クロームメッキ仕上げ)
- 4.内部給水管 ステンレス管
- 5.内部給水管断熱 ウレタン発泡

■使用上のご注意

- 1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
- 2.本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。

■ 日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。
なお、本体表面仕上げにより、お手入れ方法が以下のように異なりますのでご注意ください。

1. 焼付け塗装の場合

- (1) 柔らかい布に液状コンパウンドを付け、丁寧に拭いて下さい。
 - ・コンパウンド - 研磨剤の事で、液状、ペースト状、粉末状などがあります。使用するのは液状コンパウンドで、その液状コンパウンドにも、含まれている研磨剤の粗さに、家庭用クレンザーのようにざらざらした粗い物から、ソフトクリームのように滑らかな細かい物まで多くの種類があります。コンパウンドをホームセンターなどで購入される際は、“1 μ (ミクロン)”と粗さを指定して購入下さい。
- (2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
- (3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

2. ヘアライン仕上げの場合

- (1) ケンマロン(120番)で、ヘアラインの筋目に沿って磨いて下さい。
 - ・ケンマロン - 不織布研磨材の商品名で、ホームセンターなどで購入できます。ご購入の際は、ケンマロンの目の粗さを“120番”と指定し購入下さい。
- (2) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (3) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (4) 乾いた布で表面を拭いて下さい。

3. 鏡面仕上げの場合

- (1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。
- (2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。
- (3) 乾いた布で表面を拭いて下さい。
- (4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。
- (5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。
 - 1) 柔らかい布にコンパウンド(上記焼付け塗装時と同じ物)を付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。
 - 2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。
 - 3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

4. お手入れに際しての注意事項

- (1) 金属タワシや家庭用クレンザーは、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。
- (2) 塩素入り洗剤、タイル洗剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用しないで下さい。

■ 保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後 1年 となります。
(凍結による製品の破損に就きましては、保証範囲外となります。)

セキスイエクステリア株式会社
〒162-0824
東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F
TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075