Hybrid Post

ハイブリッドポスト
取扱説明書 01

はじめに

この度は、ハイブリッドポストをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

製品一覧表

ポストスタンド

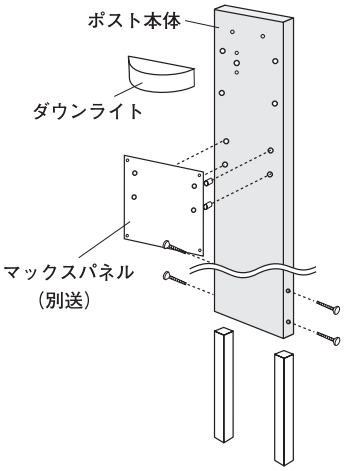

ポスト本体	1個
ポスト脚部	左右各1本（計2本）
ポスト、脚部固定ビス	4本
ダウンライト本体	1個
ダウンライト接続ワッシャー	2枚
ダウンライト接続ナット	2個
ダウンライト端子台	1個

マックスパネル（別送）



マックスパネル	1枚
マックスパネル接続ビス	4本
マックスパネル接続ワッシャー	4枚
マックスパネル接続ナット	4個

表札／インターフォンカバー（別送）

■ハイブリッドポストF



表札／インターフォンカバー本体	1個
トラスビス（M4-6）	4個

■ハイブリッドポストS



表プレート	1枚
裏プレート	1枚
スペーサー（長）	4本
スペーサー（短）	4本
ビス（長）	4本
ビス（短）	4本
ナット	4個
飾りナット	4個

ポスト（別送・別売）



ポスト本体	1個
スペーサー	4個
木ビス　4個	不使用

●ポスト付属品袋



鍵（オプションキーの場合）	2枚
カールプラグ　4個	不使用

寸法図および製品仕様

正面図

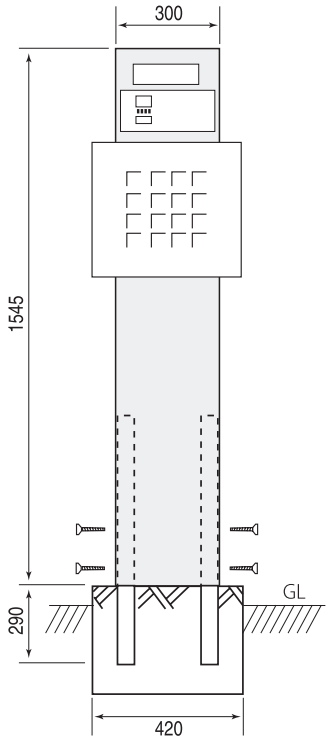

右側面図

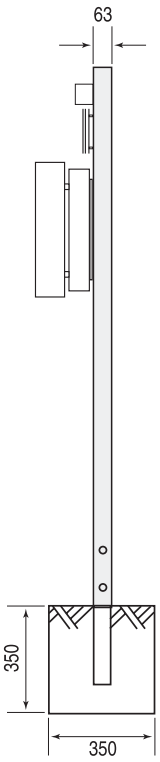

背面図

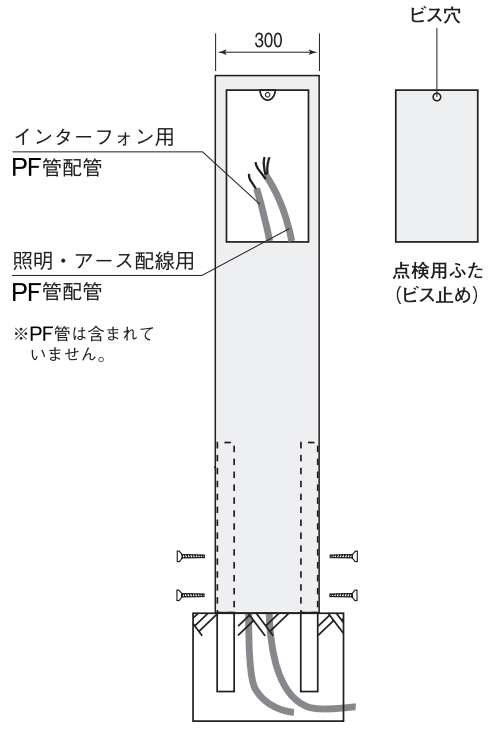

組立方法

基礎基本寸法

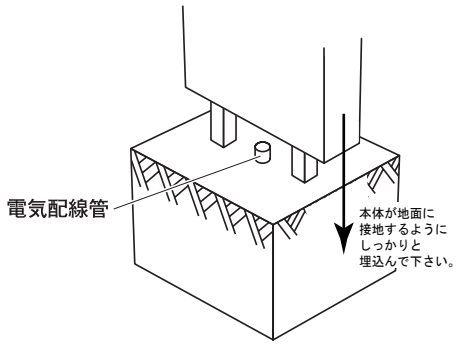

●基礎サイズは地盤等の状況に合わせて適宜設定して下さい。

● ポストの埋め脚部（右図Ａ）を接続させてから、基礎部に埋設して下さい。

●ポスト脚部はビスの位置により左右専用です。設置の際は十分ご注意下さい。

埋込み脚部　（図Ａ）

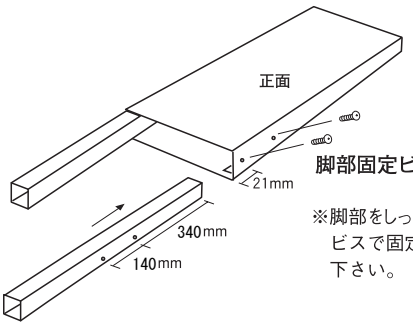

※脚部をしっかりとビスで固定して下さい。

照明部　配線の仕方

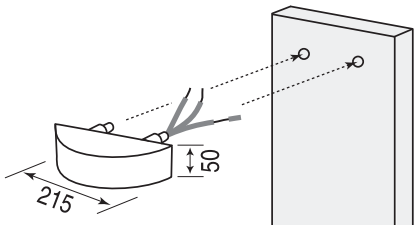

グローランプ：FG-7E
蛍光灯：4J

●ダウンライト本体ウラのネジ部をポスト本体最上部の穴に差し込んで下さい。



●ネジ部にロックワッシャーをはめ、ナットでダウンライトを固定します。



ネジ部が25mm
以上突出しないよう調整下さい。

●配線コードは端子台に接続後、電気配線を行って下さい。
●アースは、電気配線又はグランドアース等適宜ご判断下さい。

表札／インターフォンカバー

■ハイブリッドポストF

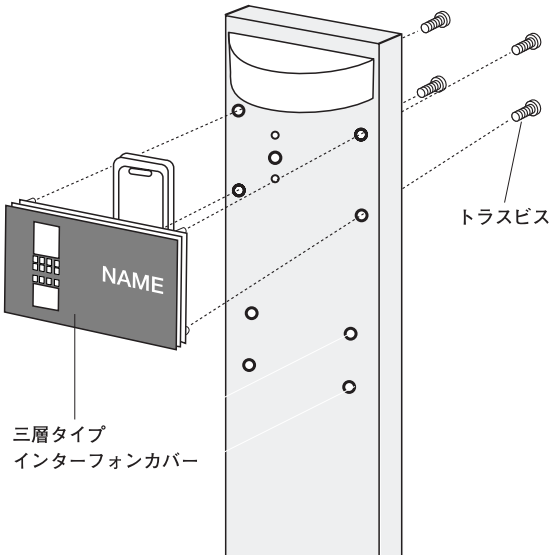

■ハイブリッドポストS

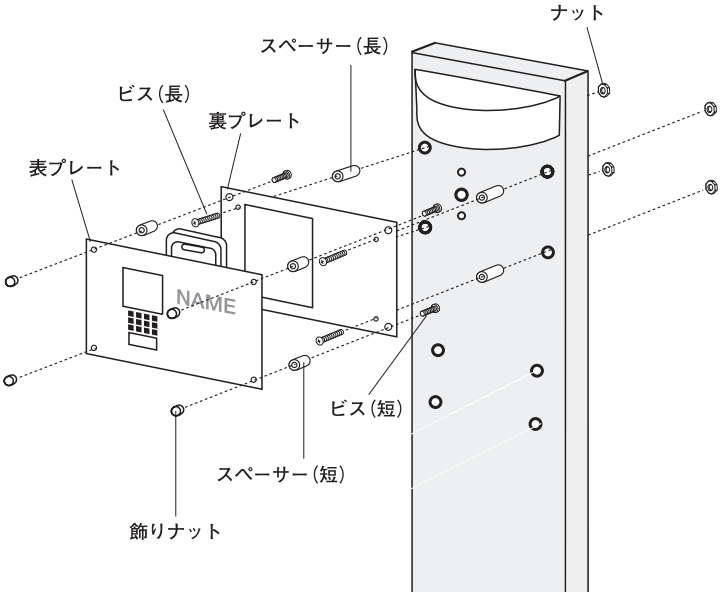

●ご利用のインターフォンを取り付け後、インターフォンカバーを取り付けて下さい。

※インターフォンは別途ご用意下さい。

組立方法

ポスト

A

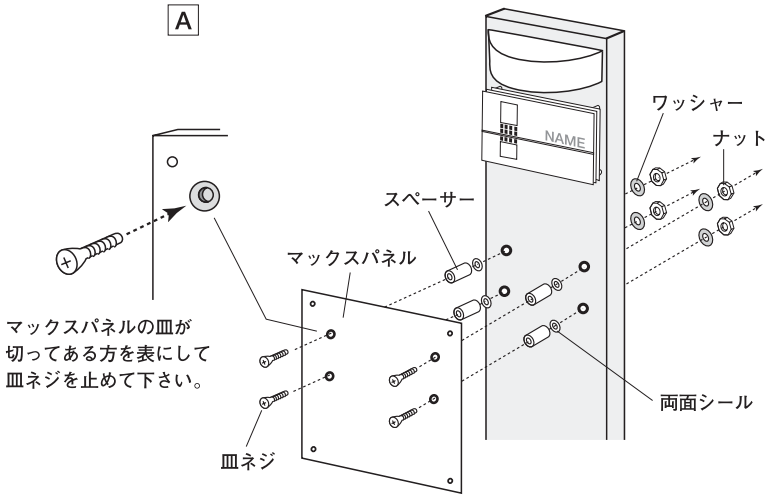

●ポスト付属品のスペーサーを両面シールで、ポストスタンドの取付穴に仮固定して下さい。マックスパネルの中央の穴にサラネジを通し、ナットで固定して下さい。
※木ビス、カールプラグは使用しません。

B

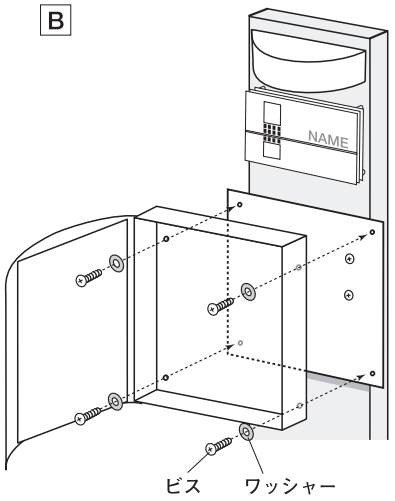

●ポストの前扉を開け、四隅の固定穴にナベネジを入れ、マックスパネルに固定して下さい。

安全上のご注意

必ずお守りください

●施工の前によくお読みのうえ、施工後正しくお使い下さい。その後この用紙は必ず保管し、必要なときお読み下さい。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼して下さい。

警　告

⚠ 器具を改造したり仕様以外の部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 照明器具は表示のものを使用する
間違ったワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

⚠ 異常を感じた場合電源を切る
異常状態がありましたら工事店などにご相談ください。

注　意

⚠ ランプ交換、お手入れの際は電源を切る　感電の原因となることがあります。

施　工

○埋込み脚部　上部パネルを安定して使用するために、埋込み部分をコンクリートで十分固定してください。
VU管・エルボ管・コンクリート・砕石などは価格に含まれていませんので、別途ご用意下さい。

⚠ 脚部の固定が不十分な場合、転倒の原因になります。

○施工時　安全確保のため電源ブレーカー等が遮断されている事を確認してから施工してください。

⚠ 感電の原因となります。

○照明部　照明用電源の貫通部および本体のパッキンと取付け面はコーキング材等で防水処理をしてください。

⚠ 取付け部より、水の浸入の原因になります。

●照明器具は一般防雨型壁面取付専用です。火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●交流100ボルトで使用する／過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。
●接地工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行う／接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

保証期間

○保証期間は商品の　**お買い上げ後　1年間**　となります。

使用上のご注意

日常的なお手入れ方法

※これは､マックスノブロックの取説の4枚目の文章の一部です。

●末永くご使用いただくために、日常的に（3ヶ月～6ヶ月に一度）お手入れをお願い致します。
●設置環境によりましてはボックス表面に白い斑点状のシミができることがあります。
　こととときは市販のサビ取り剤（研磨剤無し）で軽くこすってください。

1	2	3	4
柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。	表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。	乾いた布で表面を拭き取ってください。	表面に車用ワックス（ボディー用）を塗ってください。

錠前のお取り扱いについて

●鍵は二枚付属しておりますが、日本での合鍵作製が難しいため、紛失されないようご注意下さい。
●万が一鍵を紛失された場合はドイツからの取り寄せとなりますので鍵番号をお知らせ下さい

ステンレス製品ご使用上のご注意

※対象製品　BS5507/BS5507-4/BS5505-2Q/ 専用ステンレスポール

〇ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造となっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

〇ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常的なお手入れをお願い致します。
ひどい汚れや錆が付いてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取ってください。

●金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
●塩素が入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
●拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行ってください。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号 赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100

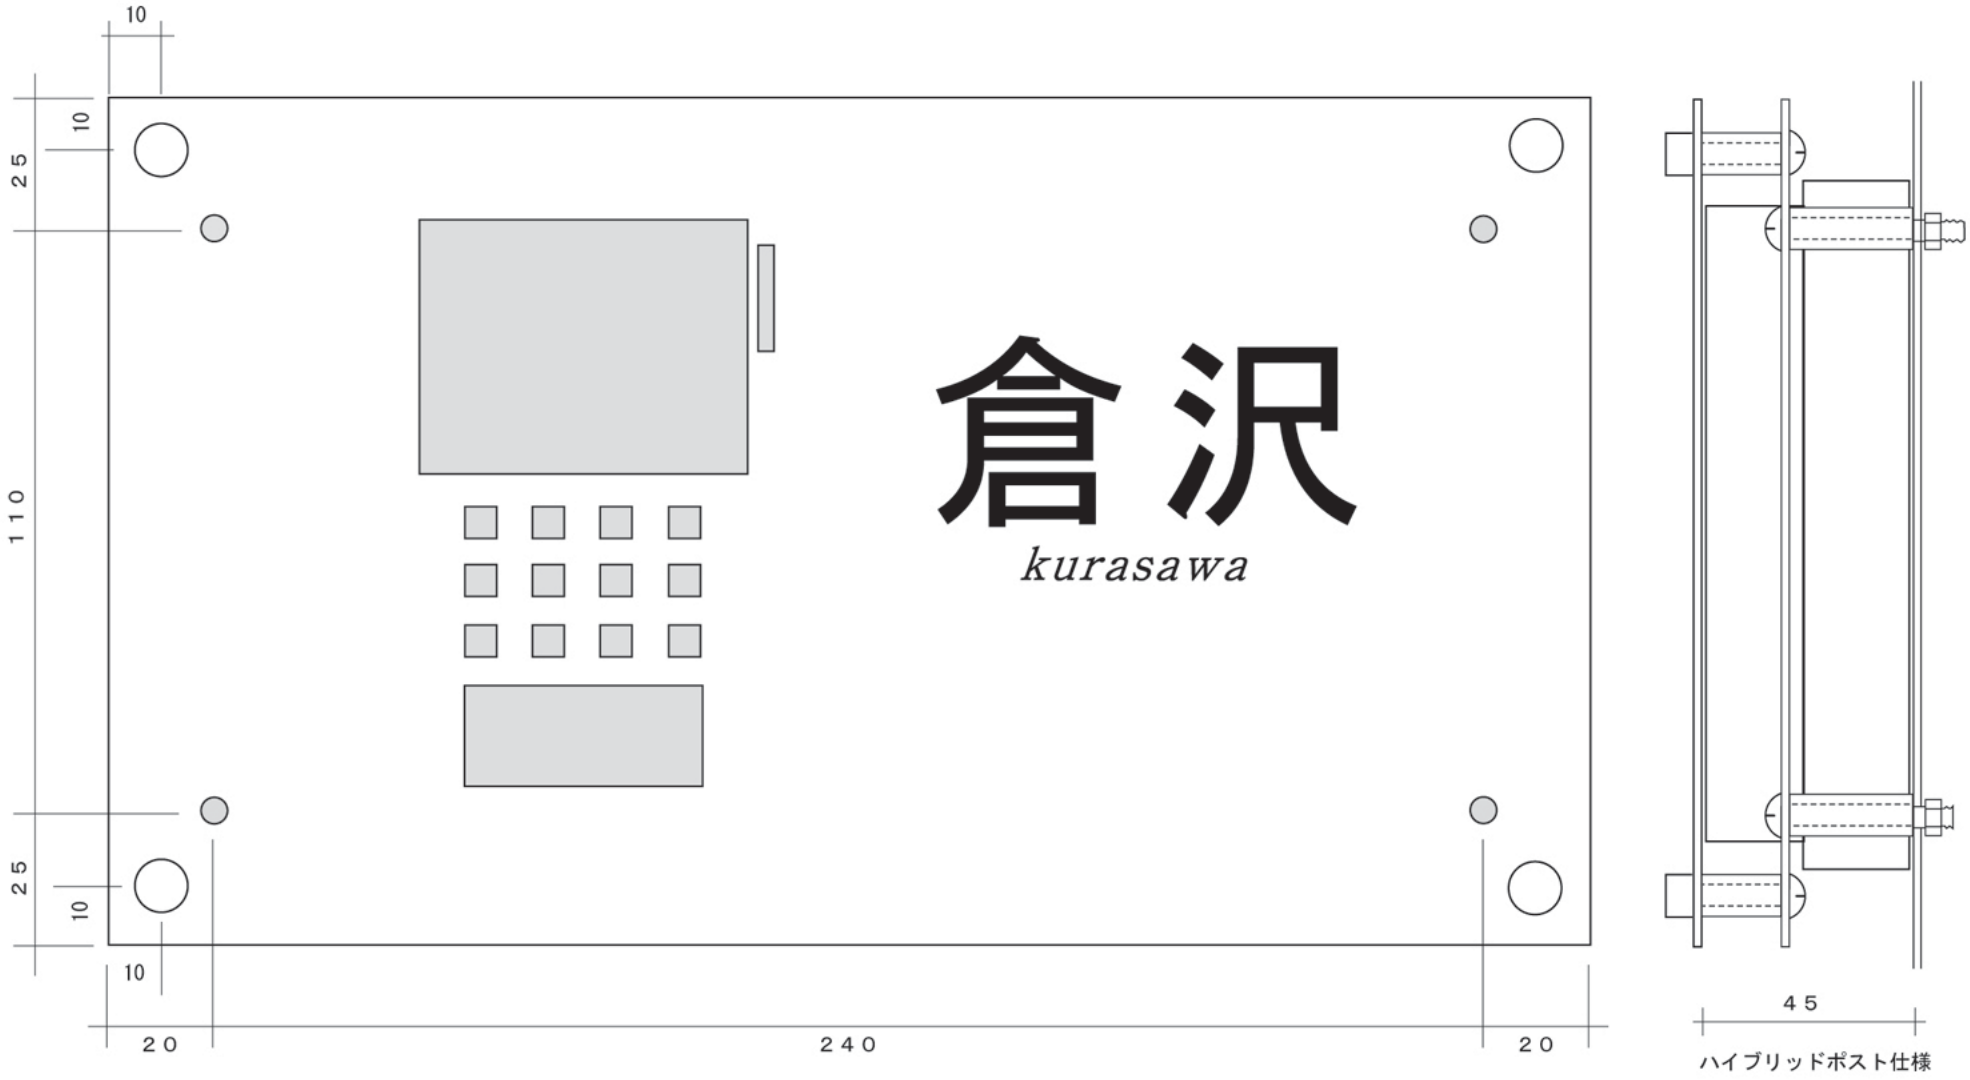
10
10
25
110
25
10
10
倉沢
kurasawa
20
240
20
45
ハイブリッドポスト仕様